

Ficha Técnica

Unidad de caja de enchufe AR45, doble, con campo identificativo para la instalación horizontal de mecanismos

Referencia: 6119429



La unidad de cajas de enchufe preconfeccionada con campo identificativo es adecuada para el montaje en sistemas de canal portamecanismos Rapid 80.



Unidad de caja de enchufe compuesta por:

- caja portamecanismos, doble, tipo 71GD13
- toma de corriente con toma de tierra doble, contactos a 0°, color: ver tabla
- cubierta AR45, doble, con campo identificativo, tipo AR45-BF., color: blanco puro

Para la instalación en canales portamecanismos Rapid 80 y columnas de instalación eléctrica ISS.

PC Policarbonato

Datos maestros

Referencia	6119429
Tipo	SDE-RW D0RT2B
Denominación 1	Unidad de caja de enchufe
Denominación 2	Modul 45, doble
Fabricante	OBO
Dimensión	84x140x59mm
Color	rojo señal; RAL 3001
Material	Policarbonato
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	19 kg
Unidad de peso	kg/100 u



Ficha Técnica

Unidad de caja de enchufe AR45, doble, con campo identificativo para la instalación horizontal de mecanismos

Referencia: 6119429



Dimensiones

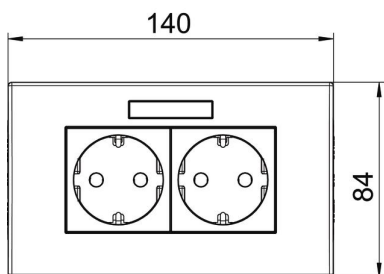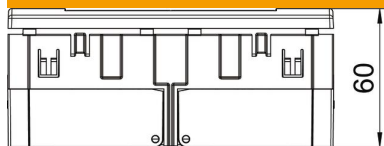

Ancho	140 mm
Altura	84 mm

Datos técnicos

Tapa	Carcasa completa
Con cierre	no
Clase de conexión	Bornes de enchufe
Número de unidades	2
Número de módulos (en construcción modular)	0
Número de tomas de corriente conmutable	0
Número de polos	2
Impresión/identificación	Sin impresión
Versión	doble, 0°
Modelo de la superficie	Mate
Versión	SCHUKO
Mecanismo de expulsión	no
Tipo de fijación	Encajar
Campo identificativo	sí
Protección elevada contra el contacto accidental	sí
Protección contra corriente residual	no
Para condiciones difíciles (según VDE)	no
Reserva de marcha	no
Libre de halógenos	sí
Montaje aislado	no
Tapa abatible	no
Codificación	no
Luz de control	no
Con interruptor de encendido/apagado	no
Con fusible para corrientes débiles	no
Con iluminación de función	no
Con iluminación de orientación	no

Ficha Técnica

Unidad de caja de enchufe AR45, doble, con campo identificativo para la instalación horizontal de mecanismos

Referencia: 6119429



Datos técnicos

Modo de montaje	Canal portamecanismos
Tensión nominal	250 V
Corriente nominal	16 A
Clase de protección	Otros
Suministro eléctrico auxiliar	Sin suministro eléctrico auxiliar
Modelo de tomas de corriente	Contacto de puesta a tierra
Ángulo tomas de corriente	0°
Profundidad	60 mm
Transparente	no
Mecanismo central girado	no
Protección contra sobretensiones	no