

# Ficha Técnica

Unidad de caja de enchufe AR45, doble, con campo identificativo para la instalación horizontal de mecanismos

Referencia: 6119427



La unidad de cajas de enchufe preconfeccionada con campo identificativo es adecuada para el montaje en sistemas de canal portamecanismos Rapid 80.



Unidad de caja de enchufe compuesta por:

- caja portamecanismos, doble, tipo 71GD13
- toma de corriente con toma de tierra doble, contactos a 0°, color: ver tabla
- cubierta AR45, doble, con campo identificativo, tipo AR45-BF., color: blanco puro

Para la instalación en canales portamecanismos Rapid 80 y columnas de instalación eléctrica ISS.

PC Policarbonato

## Datos maestros



|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Referencia            | 6119427                   |
| Tipo                  | SDE-RW D0RW2B             |
| Denominación 1        | Unidad de caja de enchufe |
| Denominación 2        | Modul 45, doble           |
| Fabricante            | OBO                       |
| Dimensión             | 84x140x59mm               |
| Color                 | blanco puro; RAL 9010     |
| Material              | Policarbonato             |
| Unidad VK más pequeña | 1                         |
| Cantidad              | Pieza                     |
| Peso                  | 19 kg                     |
| Unidad de peso        | kg/100 u                  |

# Ficha Técnica

Unidad de caja de enchufe AR45, doble, con campo identificativo para la instalación horizontal de mecanismos  
Referencia: 6119427



## Dimensiones

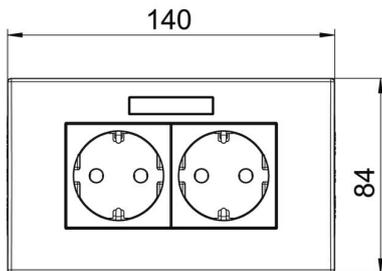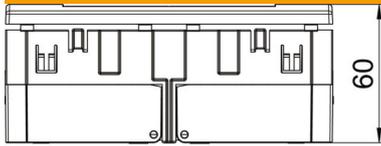

|        |        |
|--------|--------|
| Ancho  | 140 mm |
| Altura | 84 mm  |

## Datos técnicos

|  |                   |
|--|-------------------|
| Tapa   | Carcasa completa  |
| Con cierre                                       | no                |
| Clase de conexión                                | Bornes de enchufe |
| Número de unidades                               | 2                 |
| Número de módulos (en construcción modular)      | 0                 |
| Número de tomas de corriente conmutable          | 0                 |
| Número de polos                                  | 2                 |
| Impresión/identificación                         | Sin impresión     |
| Versión  | doble, 0°         |
| Modelo de la superficie                          | Mate              |
| Versión  | SCHUKO            |
| Mecanismo de expulsión                           | no                |
| Tipo de fijación                                 | Encajar           |
| Campo identificativo                             | sí                |
| Protección elevada contra el contacto accidental | sí                |
| Protección contra corriente residual             | no                |
| Para condiciones difíciles (según VDE)           | no                |
| Reserva de marcha                                | no                |
| Libre de halógenos                               | sí                |
| Montaje aislado                                  | no                |
| Tapa abatible                                    | no                |
| Codificación                                     | no                |
| Luz de control                                   | no                |
| Con interruptor de encendido/apagado             | no                |
| Con fusible para corrientes débiles              | no                |
| Con iluminación de función                       | no                |
| Con iluminación de orientación                   | no                |

# Ficha Técnica

Unidad de caja de enchufe AR45, doble, con campo identificativo para la instalación horizontal de mecanismos

Referencia: 6119427



## Datos técnicos

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Modo de montaje                  | Canal portamecanismos             |
| Tensión nominal                  | 250 V                             |
| Corriente nominal                | 16 A                              |
| Clase de protección              | Otros                             |
| Suministro eléctrico auxiliar    | Sin suministro eléctrico auxiliar |
| Modelo de tomas de corriente     | Contacto de puesta a tierra       |
| Ángulo tomas de corriente        | 0°                                |
| Profundidad                      | 60 mm                             |
| Transparente                     | no                                |
| Mecanismo central girado         | no                                |
| Protección contra sobretensiones | no                                |