

# Ficha Técnica

## Canal para zócalo SLL 2070

Referencia: 6132214



Canal para zócalo SL-L para la conducción de cables oculta en el área interior. El color de las bases de canal puede variar condicionado por la fabricación. Con tapa de canal encajable y base con orificios de base para el montaje directo en la pared. Realizar los cambios de sentido con las piezas preformadas y cerrar los extremos de cable con piezas finales. Caja portamecanismos para el montaje de corriente y módulos de datos. Con labios de conexión elásticos para la laminación de superficies de pared irregulares. Verificación según DIN EN 50085-1 y DIN EN 50085-2-1. Base y tapa como juego envasado en cartón. Los acoplamientos de canal deben pedirse por separado.



**PVC** Cloruro de polivinilo

### Datos maestros

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Referencia            | 6132214                    |
| Tipo                  | SLL 2070 cws               |
| Denominación 1        | Canal para zócalo          |
| Denominación 2        | SL-L Set 20x70 cierre 9001 |
| Fabricante            | OBO                        |
| Color                 | blanco; RAL 9001           |
| Material              | Cloruro de polivinilo      |
| Unidad VK más pequeña | 2                          |
| Cantidad              | Metro                      |
| Peso                  | 50,5 kg                    |
| Unidad de peso        | kg/100 m                   |


# Ficha Técnica

## Canal para zócalo SLL 2070

Referencia: 6132214



### Dimensiones

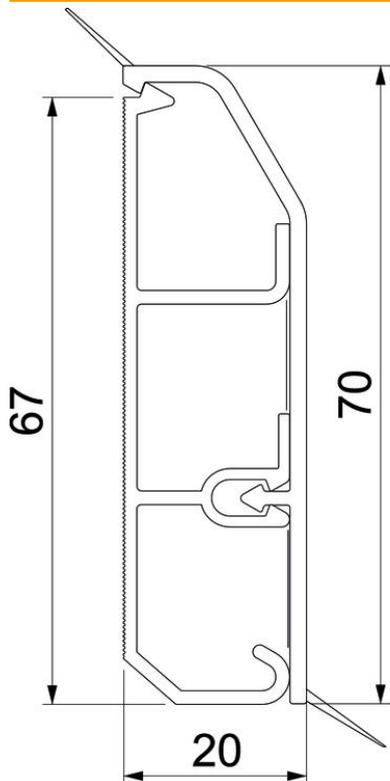

|          |          |
|----------|----------|
| Longitud | 2.000 mm |
| Ancho    | 70 mm    |
| Altura   | 20 mm    |

### Datos técnicos

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Número de paredes separadoras fijas | 2                   |
| Decoración                          | Sin                 |
| Falda obturadora de la tapa         | Pared/suelo         |
| Libre de halógenos                  | no                  |
| Con perfil para moqueta             | no                  |
| Perforación de montaje en el suelo  | sí                  |
| Sección efectiva                    | 820 mm <sup>2</sup> |
| Clase de protección                 | IP10                |
| Hoja protectora                     | no                  |
| Grado de protección código IK       | IK06                |
| Rango de temperatura máx.           | 60 °C               |
| Rango de temperatura                | -5 °C               |