

Ficha Técnica

Bandeja de escalera SLS80

Referencia: 6010105



Sistema de bandejas de escalera de uso industrial para el mantenimiento de función eléctrico según DIN 4102, parte 12. Bridas homologadas tipo BS-U1-M-... FT. Los artículos se suministran desmontados. Distancia entre peldaños de 300 mm. Los peldaños tipo CK 40/... y los tornillos tipo FRS 10 x 25 FT para largueros se suministran desmontados.

St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6010105
Tipo	SLS80C40F 40 FT
Denominación 1	Bandeja de escalera m/función
Denominación 2	distancia entre peldaños 300mm
Fabricante	OBO
Dimensión	400x3000mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	1487 kg
Unidad de peso	kg/100 m


Ficha Técnica

Bandeja de escalera SLS80

Referencia: 6010105



Dimensiones

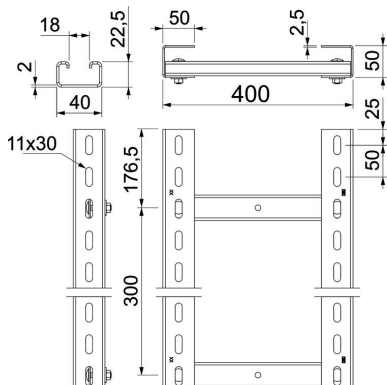

Longitud	3.000 mm
Ancho	400 mm
Altura	80 mm
Medida B	400 mm
Medida de la ranura del peldaño	2,00

Datos técnicos

Modelo de la pared lateral	Perfil (abierto)
Modelo de peldaños	Perfil sin perforar
Mantenimiento de función	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Perforación lateral	sí
Distancia entre peldaños	300 mm