

Ficha Técnica

Abrazadera StarQuick

Referencia: 2146134



Abrazadera de alta resistencia para el alojamiento de tubos eléctricos y sanitarios de plástico y metal, y tubos para instalación eléctrica Quick-Pipe. Posibilidades de fijación universales en pared, techo y construcciones de acero en zonas interiores y exteriores. Rango de sujeción flexible de varios milímetros. Montaje de tubo sin herramientas. Se puede colocar en línea hasta \varnothing 28 mm, también con abrazadera Quick o starQuick de OBO. Para altos valores de carga combinable con soporte doble. Para distancias y cantidad de abrazaderas variables se puede montar en perfiles.



PA Poliamida

Datos maestros

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Referencia | 2146134 |
| Tipo | SQ-20 LGR |
| Denominación 1 | Abrazadera starQuick |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 19,5-23,5mm |
| Color | Gris claro, RAL 7035 |
| Material | Poliamida |
| Unidad VK más pequeña | 50 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 0,67 kg |
| Unidad de peso | kg/100 u |


Ficha Técnica

Abrazadera StarQuick

Referencia: 2146134



Dimensiones

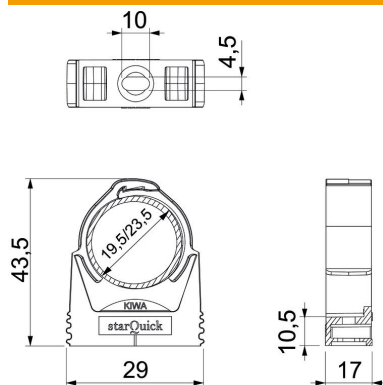

| | |
|----------|---------|
| Medida A | 29 mm |
| Medida B | 17 mm |
| Medida E | 10 mm |
| Medida F | 4,5 mm |
| Medida h | 10,5 mm |
| Medida H | 43,5 mm |

Datos técnicos

| | |
|--------------------------|---|
| Tubular | sí |
| Número de cables / tubos | 1 |
| Tipo de fijación | Agujero de rosca |
| Carga de fractura | 0,8 kN |
| Antiinflamable | según la norma VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensayo 650 °C |
| cerrado | sí |
| Libre de halógenos | sí |
| Con inserción | no |
| Tamaño nominal/texto | 20-23 |
| Sistema matriz | sí |
| Montaje de abrazaderas | Duchgangsloch_mit_starQuick-Mutter_M6_oder_M8 |
| Rango de sujeción D máx. | 23,5 mm |
| Rango de sujeción D mín. | 19,5 mm |
| Resistente a los UV | sí |