


Ficha Técnica

Tope starQuick M6

Referencia: 2146509



Tuerca para insertar en abrazadera starQuick para su montaje en la rosca M6.
Tuerca para insertar en abrazadera starQuick para su montaje en la rosca M6.



PC Policarbonato

Datos maestros

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Referencia | 2146509 |
| Tipo | SQ M6 |
| Denominación 1 | Abrazadera starQuick |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | M6 |
| Color | Gris claro, RAL 7035 |
| Material | Policarbonato |
| Unidad VK más pequeña | 100 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 0,07 kg |
| Unidad de peso | kg/100 u |


Ficha Técnica

Tope starQuick M6

Referencia: 2146509



Dimensiones

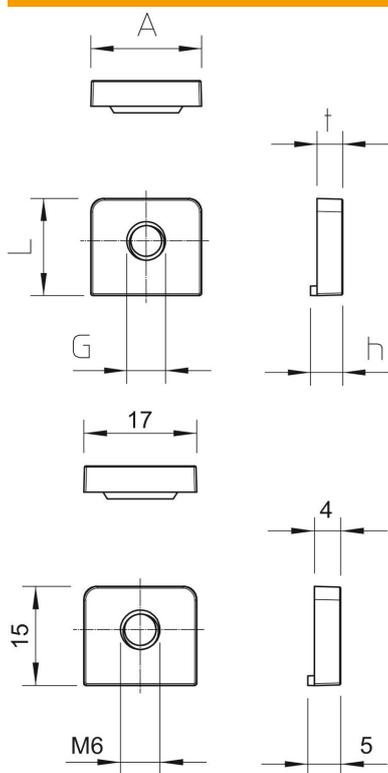

| | |
|----------|-------|
| Medida A | 17 mm |
| Medida h | 5 mm |
| Medida L | 15 mm |
| Medida t | 4 mm |

Datos técnicos

| | |
|--------------------------|---|
| Tubular | sí |
| Número de cables / tubos | 1 |
| Tipo de fijación | Agujero de rosca |
| Antiinflamable | según la norma VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensayo 650 °C |
| cerrado | no |
| Libre de halógenos | sí |
| Tamaño nominal/texto | M6 |
| Montaje de abrazaderas | Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar |