

# Ficha Técnica

Toma de corriente 0°, Connect 45, con clavija de puesta a tierra, simple

Referencia: 6120532



Toma eléctrica con clavija de toma a tierra con conexión lateral simple, 0°, con protección elevada contra rozamiento, con bornes de enchufes, de 2 polos, 16 A, 250 V~, con bornes de unión según IEC 60884-1, adecuada para el montaje en sistemas de canal portamecanismos Rapid 45. Para la instalación en canales Rapid 45, canales portamecanismos, columnas de instalación, sistemas bajo pavimento y tomas Deskbox.



PC Polycarbonato

## Datos maestros

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Referencia            | 6120532                        |
| Tipo                  | STD-F0C RW1                    |
| Denominación 1        | Toma eléctrica 0°, simple      |
| Denominación 2        | c. clavija p.tierra, Connect45 |
| Fabricante            | OBO                            |
| Dimensión             | 250V, 10/16A                   |
| Color                 | blanco puro; RAL 9010          |
| Material              | Polycarbonato                  |
| Unidad VK más pequeña | 1                              |
| Cantidad              | Pieza                          |
| Peso                  | 6,5 kg                         |
| Unidad de peso        | kg/100 u                       |



# Ficha Técnica

Toma de corriente 0°, Connect 45, con clavija de puesta a tierra, simple

Referencia: 6120532



## Dimensiones

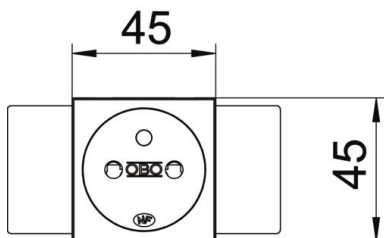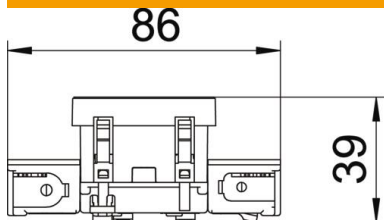

|        |       |
|--------|-------|
| Ancho  | 86 mm |
| Altura | 45 mm |

## Datos técnicos

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Tapa   | Placa central             |
| Con cierre                                       | no                        |
| Clase de conexión                                | Bornes de enchufe         |
| Número de unidades                               | 1                         |
| Número de módulos (en construcción modular)      | 0                         |
| Número de tomas de corriente conmutable          | 0                         |
| Número de polos                                  | 2                         |
| Impresión/identificación                         | Sin impresión             |
| Versión  | simple, 0°                |
| Modelo de la superficie                          | Mate                      |
| Versión  | Clavija de toma de tierra |
| Mecanismo de expulsión                           | no                        |
| Tipo de fijación                                 | Encajar                   |
| Campo identificativo                             | no                        |
| Temperatura de servicio máx.                     | 40 °C                     |
| Temperatura de servicio mín.                     | -5 °C                     |
| Protección elevada contra el contacto accidental | sí                        |
| Protección contra corriente residual             | no                        |
| Para condiciones difíciles (según VDE)           | no                        |
| Libre de halógenos                               | sí                        |
| Montaje aislado                                  | no                        |
| Tapa abatible                                    | no                        |
| Codificación                                     | no                        |
| Luz de control                                   | no                        |

# Ficha Técnica

Toma de corriente 0°, Connect 45, con clavija de puesta a tierra, simple

Referencia: 6120532



## Datos técnicos

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Con interruptor de encendido/apagado | no                                |
| Con fusible para corrientes débiles  | no                                |
| Con iluminación de función           | no                                |
| Con iluminación de orientación       | no                                |
| Modo de montaje                      | Canal portamecanismos             |
| Tensión nominal                      | 250 V                             |
| Corriente nominal                    | 16 A                              |
| Clase de protección                  | Otros                             |
| Suministro eléctrico auxiliar        | Sin suministro eléctrico auxiliar |
| Modelo de tomas de corriente         | NF                                |
| Ángulo tomas de corriente            | 0°                                |
| Profundidad                          | 39 mm                             |
| Transparente                         | no                                |
| Mecanismo central girado             | no                                |
| Autorizaciones                       | VDE                               |
| Protección contra sobretensiones     | no                                |