

Ficha Técnica

Toma de corriente 0°, con clavija de puesta a tierra, modelo codificado, simple
Referencia: 6120312



Toma de corriente 0° con protección elevada contra el contacto accidental, con bornes de enchufe, de 2 polos, 16A, 250 V, con bornes de unión según IEC 60884-1.

Sólo se puede utilizar un enchufe dotado con una placa codificada CST-STD.
Nota: La llave de apertura no está incluida en la entrega.
Para la instalación en canales Rapid 45, canales portamecanismos, columnas de instalación, sistemas bajo pavimento y tomas Deskbox.



PC Polycarbonato

Datos maestros

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Referencia | 6120312 |
| Tipo | STD-F0K SRO1 |
| Denominación 1 | Toma eléc. 0°, simple, codif. |
| Denominación 2 | con clavija de puesta a tierra |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 250V, 10/16A |
| Color | rojo señal; RAL 3001 |
| Material | Polycarbonato |
| Unidad VK más pequeña | 1 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 4 kg |
| Unidad de peso | kg/100 u |


Ficha Técnica

Toma de corriente 0°, con clavija de puesta a tierra, modelo codificado, simple

Referencia: 6120312



Dimensiones

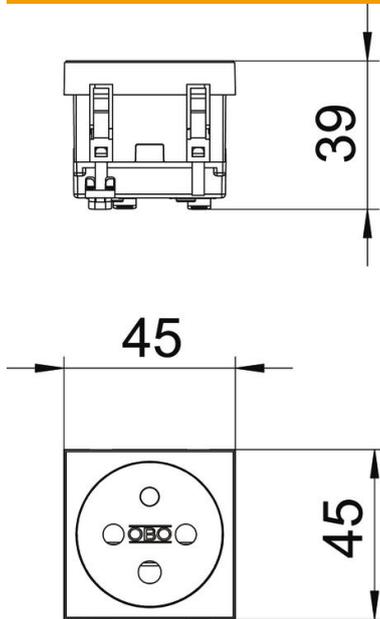

| | |
|--------|-------|
| Ancho | 45 mm |
| Altura | 45 mm |

Datos técnicos

| | |
|--|---------------------------|
| Tapa | Placa central |
| Con cierre | no |
| Clase de conexión | Bornes de enchufe |
| Número de unidades | 1 |
| Número de módulos (en construcción modular) | 0 |
| Número de tomas de corriente conmutable | 0 |
| Número de polos | 2 |
| Impresión/identificación | Sin impresión |
| Versión | simple, 0° |
| Modelo de la superficie | Mate |
| Versión | Clavija de toma de tierra |
| Mecanismo de expulsión | no |
| Tipo de fijación | Encajar |
| Campo identificativo | no |
| Temperatura de servicio máx. | 40 °C |
| Temperatura de servicio mín. | -5 °C |
| Protección elevada contra el contacto accidental | sí |
| Protección contra corriente residual | no |
| Para condiciones difíciles (según VDE) | no |
| Libre de halógenos | sí |
| Montaje aislado | no |
| Tapa abatible | no |

Ficha Técnica

Toma de corriente 0°, con clavija de puesta a tierra, modelo codificado, simple

Referencia: 6120312



Datos técnicos

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Codificación | sí |
| Luz de control | no |
| Con interruptor de encendido/apagado | no |
| Con fusible para corrientes débiles | no |
| Con iluminación de función | no |
| Con iluminación de orientación | no |
| Modo de montaje | Canal portamecanismos |
| Tensión nominal | 250 V |
| Corriente nominal | 16 A |
| Clase de protección | Otros |
| Suministro eléctrico auxiliar | Sin suministro eléctrico auxiliar |
| Modelo de tomas de corriente | NF |
| Ángulo tomas de corriente | 0° |
| Profundidad | 39 mm |
| Transparente | no |
| Mecanismo central girado | no |
| Protección contra sobretensiones | no |