


Ficha Técnica

FireBox T250 cerrada, vacía

Referencia: 7205784

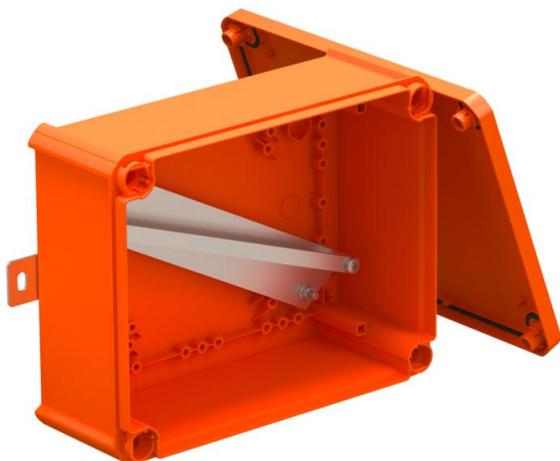

Caja de conexión o empalme de cables cerrada y sin montar para libre instalación con bornes cerámicos y prensaestopas. La dimensión A indica la longitud de carril de montaje disponible para los bornes de cableado. Suficiente espacio para cableado gracias a la disposición diagonal del carril de montaje. Fijación a bridas exteriores muy accesibles de acero inoxidable. Homologado para sistemas de cables con mantenimiento de función eléctrico según DIN 4102, parte 12, con las clases E30, E60 y E90.

E30 E60 E90 IP 66

PP Polipropileno

Datos maestros

Referencia	7205784
Tipo	T250E 0VA
Denominación 1	Caja de derivación
Denominación 2	para mantenimiento de función
Fabricante	OBO
Dimensión	240x190x95
Color	naranja; RAL 2003
Material	Polipropileno
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	74,084 kg
Unidad de peso	kg/100 u


Ficha Técnica

FireBox T250 cerrada, vacía

Referencia: 7205784



Dimensiones

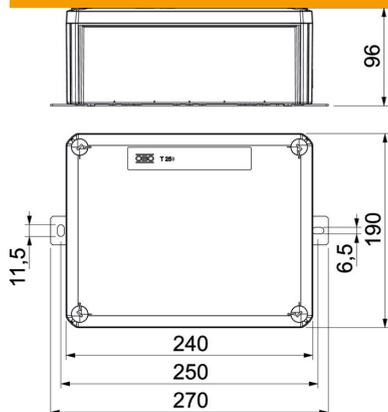

Longitud	240 mm
Ancho	190 mm
Altura	95 mm
Medida A	286 mm
Medida B	190 mm
Medida H	95 mm
Medida L	240 mm
Medida L1	250 mm
Medida L2	270 mm

Datos técnicos

Montaje	Perfil para cuadros eléctricos
Tapa	Opaco
Fijación de tapa	Atornillado
Entrada por la parte posterior	no
Mantenimiento de función	E 90
Libre de halógenos	sí
Medidas interiores	225x173x86 mm
Con apantallamiento	no
Con tapa	sí
Sección nominal máx.	16 mm ²
Sección nominal mín.	0,5 mm ²
Precintable	no
Clase de protección	IP66