

Ficha Técnica

Abrazadera de sujeción, multifuncional

Referencia: 1485140



La grapa de sujeción multifuncional es adecuada para la fijación de cables, tubos de protección y bandejas de cables a soportes de acero de cualquier tamaño (una grapa para todas las aplicaciones). De esta manera la aplicación de la grapa de sujeción es flexible gracias a distintas posibilidades de fijación. Es posible el montaje rápido y eficiente de las garras de sujeción sin soldar ni perforar. Se monta fácilmente apretando o empujando. La grapa de sujeción puede utilizarse en el interior o en el exterior.



St Acero

ZDM Galvanizado, MAGNI 565

Datos maestros

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Referencia | 1485140 |
| Tipo | TK MULTI 8 |
| Denominación 1 | Fijación a viga |
| Denominación 2 | multifuncional |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 2-8mm |
| Material | Acero |
| Superficie | Galvanizado, MAGNI 565 |
| Norma superficies | |
| Unidad VK más pequeña | 100 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 0,1 kg |
| Unidad de peso | kg/100 u |


Ficha Técnica

Abrazadera de sujeción, multifuncional

Referencia: 1485140



Dimensiones

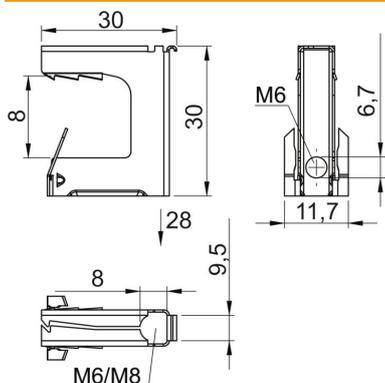

| | |
|---------------|---------|
| Ancho | 30 mm |
| Altura | 30 mm |
| Medida A | 8 mm |
| Medida B | 30 mm |
| Medida D | 11,7 mm |
| Medida E | 27 mm |
| Medida F | 28 mm |
| Medida G (mm) | 20 |
| Medida H | 30 mm |

Datos técnicos

| | |
|------------------------------|----------|
| Clase/componente de conexión | Otros |
| Tipo de fijación | Embornar |
| Carga de fractura | 1,2 kN |
| Espesor brida F máx. | 8 mm |
| Espesor brida F mín. | 2 mm |
| Bisagra ajustable | no |
| Extremo de la bisagra | no |