

Ficha Técnica

Caja de suelo UDHOME4 con escobilla protectora, acero fino, con soporte FLF, tapa utilizable
Referencia: 7427256



Unidad portamecanismos cuadrada para el montaje en suelos técnicos y en pavimentos que precisen una limpieza en seco.

La carcasa empotrable dispone de entradas retroqueladas para tubo (M25). La tapa se puede regular mediante cuatro soportes niveladores a la altura del borde superior del pavimento. La profundidad mínima de montaje es de 95 mm y el margen de nivelación de + 30 mm.

Salida de cable a ras de suelo a través de escobilla protectora.

Soporte de mecanismo de chapa de acero galvanizada para 6x FLF 3/5 o 4x FLF 3/5 y 1x FLF 6/5.

Tapa utilizable con revestimiento de suelo, 15 mm.

A2 Acero inoxidable 1.4301

Datos maestros

Referencia	7427256
Tipo	UDHOME4 2V U PE
Denominación 1	Unidad portamec. completa
Denominación 2	con soporte para mec. FLF
Fabricante	OBO
Material	Acero inoxidable 1.4301
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	373 kg
Unidad de peso	kg/100 u


Ficha Técnica

Caja de suelo UDHOME4 con escobilla protectora, acero fino, con soporte FLF, tapa utilizable

Referencia: 7427256



Dimensiones

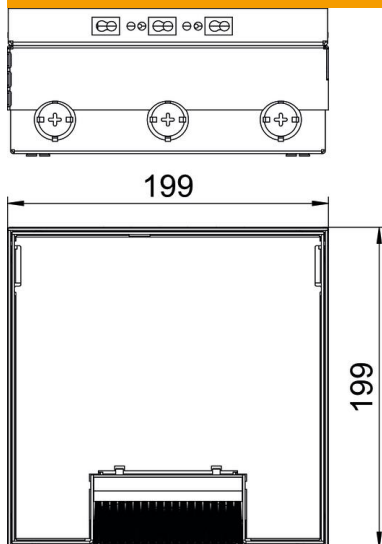

Longitud	202 mm
Ancho	202 mm

Datos técnicos

Número de cajas portamecanismos	2
Versión	Cuadrado
Modelo de salida de cable	Perfil de escobillas
Montaje	Soporte FLF
Marco para revestimiento del suelo	no
Modelo de tapa	entalladura para revestimiento de suelo
Altura de pavimento máx.	110 mm
Altura de pavimento mín.	95 mm
Altura del piso máx.	125 mm
Altura del piso mín.	95 mm
Apropiado para instalación de suelo técnico	no
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico	sí
Apropiado para limpieza con agua	no
Apropiado para canal bajo suelo	no
Longitud, dimensiones exteriores	199 mm
Longitud, dimensiones de montaje	202 mm
Con entalladura para revestimiento de suelo	sí
Margen de nivelación máx.	125 mm
Margen de nivelación mín.	95 mm
Grado de protección (IP) mientras se está utilizando	IP20
Grado de protección (IP) si no se está utilizando	IP10
Grado de protección código IK	IK10

Ficha Técnica

Caja de suelo UDHOME4 con escobilla protectora, acero fino, con soporte FLF, tapa utilizable

Referencia: 7427256



Datos técnicos

Espesor del revestimiento del suelo	15 mm
-------------------------------------	-------