

Ficha Técnica

Perfil en U USL 5

Referencia: 6344305



Perfil en U con perforación de 3 lados.
Sistema de perfiles y escuadras sin tornillos. La unión de placa frontal con el perfil y del perfil con las escuadras se realiza con pasadores. Perforación en la parte de atrás = agujero alargado 20x11 mm y agujero redondo d = 9 mm.
Perforación lateral = agujero redondo 9 mm.



St Acero

FS galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	6344305
Tipo	USL 5 200 FS
Denominación 1	Perfil en U
Denominación 2	para fijación con pasador
Fabricante	OBO
Dimensión	51,5x29x2000
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	270,6 kg
Unidad de peso	kg/100 u


Ficha Técnica

Perfil en U USL 5


Referencia: 6344305



Dimensiones



Tamaño	2000 x 51,5 x 29
Longitud	2.000 mm
Ancho	51,5 mm
Altura	29 mm
Medida L	2.000 mm

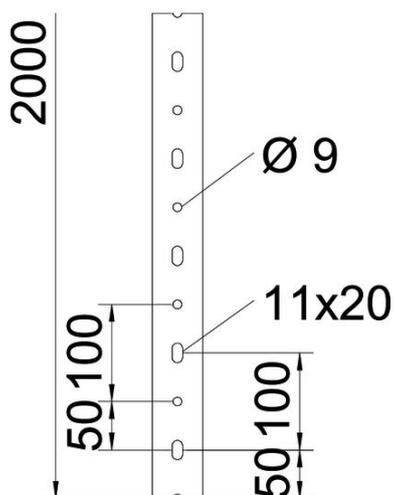

Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	3 lados perforados
Versión	Perfil simple
Artículo EPD	no
Mantenimiento de función	no
Grosor del material	1,75 mm
Con dentado	no
Forma de perfil	C = perfil