

# Ficha Técnica

## Perfil US 3 FS

Referencia: 6342318



Perfil en U en longitudes fijas. Dimensiones 30 x 50 mm.  
Con escuadras a partir de 400 mm de ancho o en caso de que la escuadra se instale en el extremo del perfil colgante, se recomienda utilizar la pieza distanciadora DSK 25.



**St** Acero

**FS** galvanizado en banda

### Datos maestros

Referencia	6342318
Tipo	US 3 100 FS
Denominación 1	Perfil en U
Denominación 2	perforado por 3 lados
Fabricante	OBO
Dimensión	50x30x1000
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	133 kg
Unidad de peso	kg/100 u


# Ficha Técnica

## Perfil US 3 FS

Referencia: 6342318



### Dimensiones

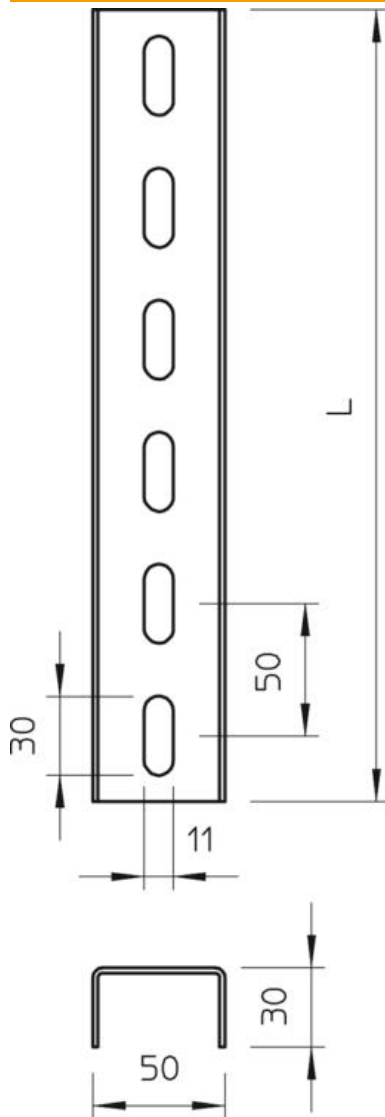

Tamaño	30 x 50 x 2,0
Longitud	1.000 mm
Ancho	50 mm
Altura	30 mm
Medida L	1.000 mm

### Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	3 lados perforados
Versión	Perfil simple
Mantenimiento de función	sí
Ancho del orificio	11 mm
Grosor del material	2 mm
Con dentado	no

# Ficha Técnica

Perfil US 3 FS

Referencia: 6342318



## Datos técnicos

Forma de perfil	Perfil U
Ancho de ranura	30 mm
Statischer Wert A	1,42 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Iy	1,52 cm
Statischer Wert Iz	5,72 cm
Statischer Wert Wy	0,7 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Wz	2,29 cm <sup>2</sup>