

Ficha Técnica

Perfil US 3 FS

Referencia: 6342328



Perfil en U en longitudes fijas. Dimensiones 30 x 50 mm.
Con escuadras a partir de 400 mm de ancho o en caso de que la escuadra se instale en el extremo del perfil colgante, se recomienda utilizar la pieza distanciadora DSK 25.



St Acero

FS galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	6342328
Tipo	US 3 150 FS
Denominación 1	Perfil en U
Denominación 2	perforado por 3 lados
Fabricante	OBO
Dimensión	50x30x1500
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	200 kg
Unidad de peso	kg/100 u


Ficha Técnica

Perfil US 3 FS

Referencia: 6342328



Dimensiones

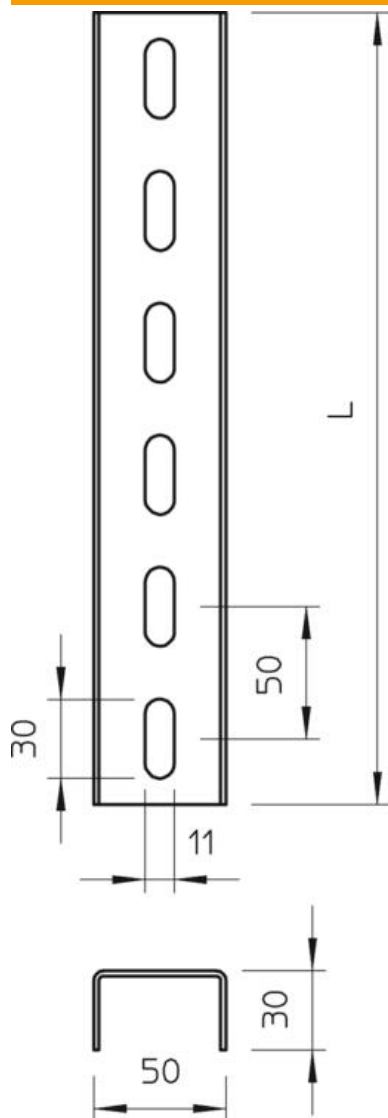

Tamaño	30 x 50 x 2,0
Longitud	1.500 mm
Ancho	50 mm
Altura	30 mm
Medida L	1.500 mm

Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	3 lados perforados
Versión	Perfil simple
Mantenimiento de función	sí
Ancho del orificio	11 mm
Grosor del material	2 mm
Con dentado	no

Ficha Técnica

Perfil US 3 FS

Referencia: 6342328



Datos técnicos

Forma de perfil	Perfil U
Ancho de ranura	30 mm
Statischer Wert A	1,42 cm ²
Statischer Wert Iy	1,52 cm
Statischer Wert Iz	5,72 cm
Statischer Wert Wy	0,7 cm ²
Statischer Wert Wz	2,29 cm ²