

# Ficha Técnica

## Perfil US 3 A2

Referencia: 6342457



Perfil en U en longitudes fijas. Dimensiones 30 x 50 mm.  
Con escuadras a partir de 400 mm de ancho o en caso de que la escuadra se instale en el extremo del perfil colgante, se recomienda utilizar la pieza distanciadora DSK 25.



**A2** Acero inoxidable

**2B** Pulido, con tratamiento posterior

### Datos maestros

Referencia	6342457
Tipo	US 3 50 A2
Denominación 1	Perfil en U
Denominación 2	perforado por 3 lados
Fabricante	OBO
Dimensión	50x30x500
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	66 kg
Unidad de peso	kg/100 u


# Ficha Técnica

## Perfil US 3 A2

Referencia: 6342457



### Dimensiones

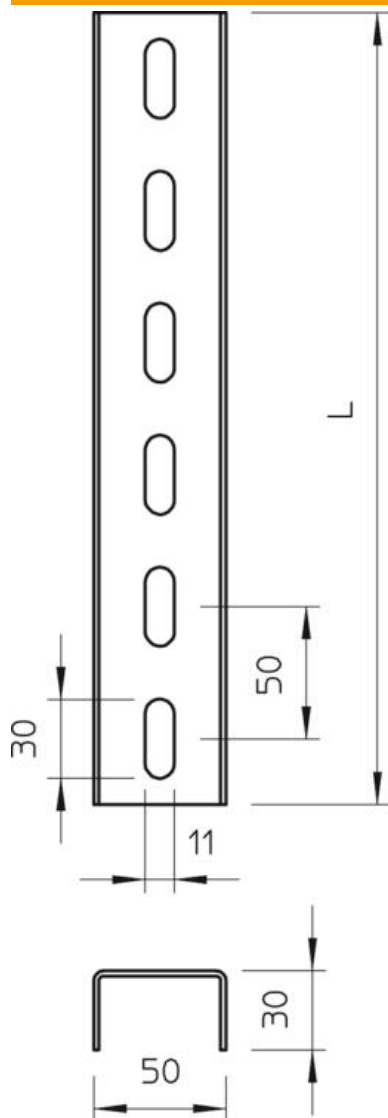

Tamaño	30 x 50 x 2,0
Longitud	500 mm
Ancho	50 mm
Altura	30 mm

### Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	3 lados perforados
Versión	Perfil simple
Mantenimiento de función	no
Grosor del material	2 mm
Con dentado	no
Forma de perfil	Perfil U

# Ficha Técnica

Perfil US 3 A2

Referencia: 6342457



## Datos técnicos

Statischer Wert A	1,42 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Iy	1,52 cm
Statischer Wert Iz	5,72 cm
Statischer Wert Wy	0,7 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Wz	2,29 cm <sup>2</sup>