### Ficha Técnica Perfil US 3 FS

Referencia: 6342345





Perfil en U en longitudes fijas. Dimensiones  $30 \times 50$  mm. Con escuadras a partir de 400 mm de ancho o en caso de que la escuadra se instale en el extremo del perfil colgante, se recomienda utilizar la pieza distanciadora DSK 25.

(€

St

Acero

FS

galvanizado en banda

#### **Datos maestros**


	_
Referencia	6342345
Tipo	US 3 600 FS
Denominación 1	Perfil en U
Denominación 2	perforado por 3 lados
Fabricante	OBO
Dimensión	50x30x6000
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	798 kg
Unidad de peso	kg/100 u

# Ficha Técnica Perfil US 3 FS



Referencia: 6342345

# Dimensiones Tamaño 30 x 50 x 2,0 Longitud 6.000 mm Ancho 50 mm Altura 30 mm Medida L 6.000 mm

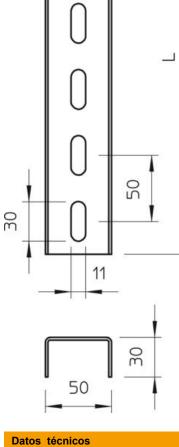

Seccionable	no
Tipo de perforación	3 lados perforados
Versión	Perfil simple
Mantenimiento de función	no
Ancho del orificio	11 mm
Grosor del material	2 mm
Con dentado	no

## Ficha Técnica Perfil US 3 FS



Referencia: 6342345

Datos técnicos		
	Forma de perfil	Perfil U
	Ancho de ranura	30 mm
	Statischer Wert A	1,42 cm <sup>2</sup>
	Statischer Wert ly	1,52 cm
	Statischer Wert Iz	5,72 cm
	Statischer Wert Wy	0,7 cm <sup>2</sup>
	Statischer Wert Wz	2,29 cm <sup>2</sup>