

Ficha Técnica

Perfil colgante US 3 FT

Referencia: 6342370



Soporte colgante (perfil en U) de medidas 50 x 30 mm con cabeza soldada.

Para fijación en techos de hormigón y vigas metálicas horizontales. Con escuadras a partir de 400 mm de anchura o en caso de que la escuadra se instale en el extremo del perfil colgante, se recomienda utilizar la pieza distanciadora DSK 25.



St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6342370
Tipo	US 3 K 110 FT
Denominación 1	Soporte
Denominación 2	con cabeza soldada
Fabricante	OBO
Dimensión	50x30x1100
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	175,9 kg
Unidad de peso	kg/100 u


Ficha Técnica

Perfil colgante US 3 FT

Referencia: 6342370



Dimensiones

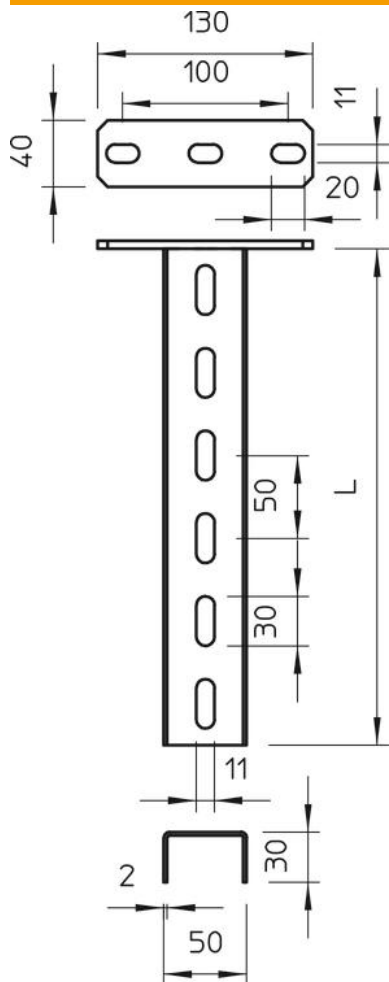

Longitud	1.100 mm
Longitud	3,6 ft
Ancho	50 mm
Altura	30 mm
Espesor de chapa	0,08 in
Medida L	1.100 mm

Carga



Valor



Max. total
= 10 cm
of ETA(a)

Datos técnicos

Versión	Perfil U
Longitud de escuadra 200	2,1 kN
Longitud de escuadra 400	1,1 kN
Mantenimiento de función	sí
Grosor del material	2 mm
Esfuerzo de tracción máximo	5 kN
Con dentado	no