

# Ficha Técnica

## Perfil colgante US 3 FT

Referencia: 6342372



Soporte colgante (perfil en U) de medidas 50 x 30 mm con cabeza soldada.

Para fijación en techos de hormigón y vigas metálicas horizontales. Con escuadras a partir de 400 mm de anchura o en caso de que la escuadra se instale en el extremo del perfil colgante, se recomienda utilizar la pieza distanciadora DSK 25.



**St** Acero

**FT** Galvanizado por inmersión en caliente

### Datos maestros

Referencia	6342372
Tipo	US 3 K 120 FT
Denominación 1	Soporte
Denominación 2	con cabeza soldada
Fabricante	OBO
Dimensión	50x30x1200
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	189,9 kg
Unidad de peso	kg/100 u


# Ficha Técnica

## Perfil colgante US 3 FT

Referencia: 6342372



### Dimensiones

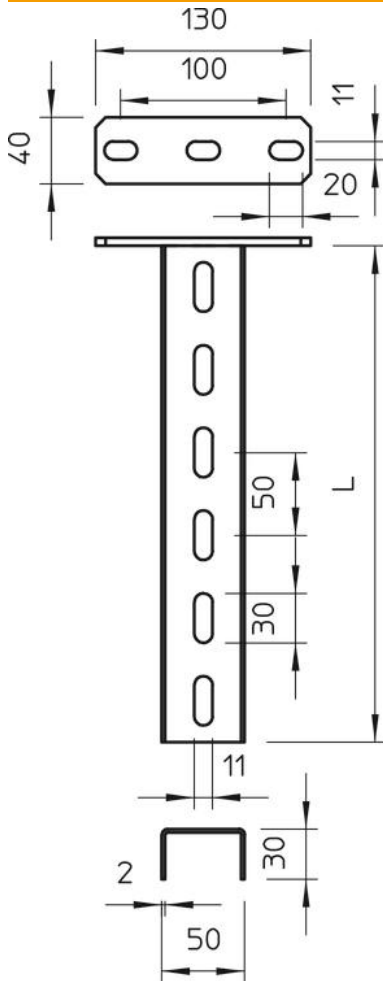

Longitud	1.200 mm
Longitud	3,93 ft
Ancho	50 mm
Altura	30 mm
Espesor de chapa	0,08 in
Medida L	1.200 mm

### Carga



### Valor



Max. total  
= 10 cm  
of ETA(a)

### Datos técnicos

Versión	Perfil U
Longitud de escuadra 200	2,1 kN
Longitud de escuadra 400	1,1 kN
Mantenimiento de función	sí
Grosor del material	2 mm
Esfuerzo de tracción máximo	5 kN
Con dentado	no