

Ficha Técnica

Perfil colgante US 3 A2

Referencia: 6342401



Soporte colgante (perfil en U) de medidas 50 x 30 mm con cabeza soldada.

Para fijación en techos de hormigón y vigas metálicas horizontales. Con escuadras a partir de 400 mm de ancho o en caso de que la escuadra se instale en el extremo del perfil colgante, se recomienda utilizar la pieza distanciadora DSK 25.



A2 Acero inoxidable

2B Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	6342401
Tipo	US 3 K 20 A2
Denominación 1	Soporte
Denominación 2	con cabeza soldada
Fabricante	OBO
Dimensión	50x30x200
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	44 kg
Unidad de peso	kg/100 u


Ficha Técnica

Perfil colgante US 3 A2

Referencia: 6342401



Dimensiones

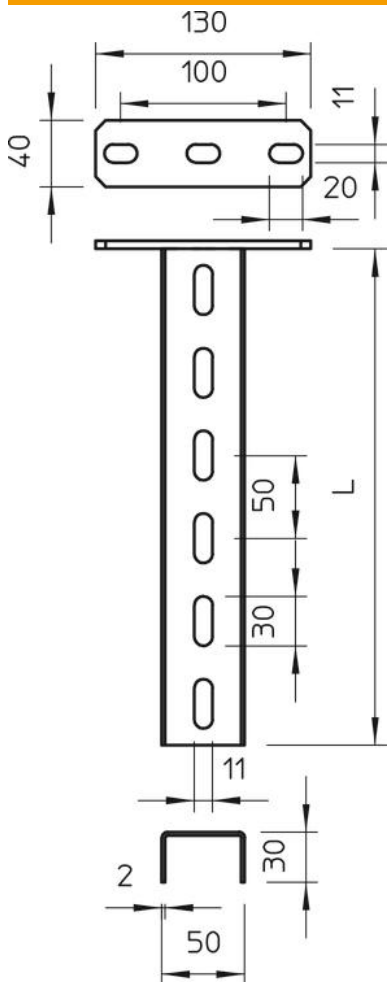

Longitud	200 mm
Ancho	50 mm
Altura	30 mm

Carga



Valor



Max. total
= 10 cm
of ETA(a)

Datos técnicos

Versión	Perfil U
Longitud de escuadra 200	2,7 kN
Longitud de escuadra 400	1,5 kN
Mantenimiento de función	no
Grosor del material	2 mm
Esfuerzo de tracción máximo	5 kN