

# Ficha Técnica

## Perfil colgante US 3 A2

Referencia: 6342409



Soporte colgante (perfil en U) de medidas 50 x 30 mm con cabeza soldada.

Para fijación en techos de hormigón y vigas metálicas horizontales. Con escuadras a partir de 400 mm de ancho o en caso de que la escuadra se instale en el extremo del perfil colgante, se recomienda utilizar la pieza distanciadora DSK 25.



**A2** Acero inoxidable

**2B** Pulido, con tratamiento posterior

### Datos maestros

Referencia	6342409
Tipo	US 3 K 60 A2
Denominación 1	Soporte
Denominación 2	con cabeza soldada
Fabricante	OBO
Dimensión	50x30x600
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	97 kg
Unidad de peso	kg/100 u


# Ficha Técnica

## Perfil colgante US 3 A2

Referencia: 6342409



### Dimensiones

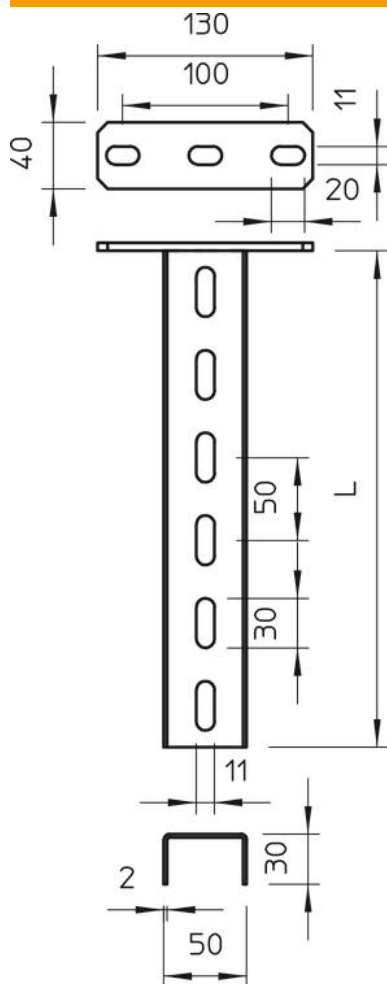

Longitud	600 mm
Ancho	50 mm
Altura	30 mm

### Carga



### Valor



Max. total  
= 10 cm  
of ETA(a)

### Datos técnicos

Versión	Perfil U
Longitud de escuadra 200	2,1 kN
Longitud de escuadra 400	1,1 kN
Mantenimiento de función	no
Grosor del material	2 mm
Esfuerzo de tracción máximo	5 kN