

# Ficha Técnica

## Perfil US 5 FT

Referencia: 6340938



Perfil en U. Dimensiones 50 x 50 mm.

Con escuadras a partir de 400 mm de ancho o, en caso de que la escuadra se instale en el extremo del perfil colgante, se recomienda utilizar la pieza distanciadora DSK 45.



**St** Acero

**FT** Galvanizado por inmersión en caliente

### Datos maestros

Referencia	6340938
Tipo	US 5 50 FT
Denominación 1	Perfil en U
Denominación 2	perforado por 3 lados
Fabricante	OBO
Dimensión	50x50x500
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	133 kg
Unidad de peso	kg/100 u


# Ficha Técnica

## Perfil US 5 FT


Referencia: 6340938



### Dimensiones

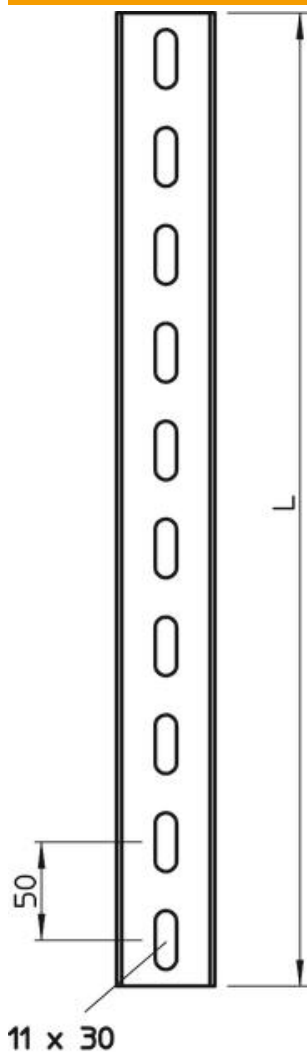

Tamaño	50 x 50 x 2,5
Longitud	500 mm
Ancho	50 mm
Altura	50 mm
Medida L	500 mm



### Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	3 lados perforados

# Ficha Técnica

## Perfil US 5 FT

Referencia: 6340938



### Datos técnicos

Versión	Perfil simple
Artículo EPD	sí
Mantenimiento de función	sí
Grosor del material	2,5 mm
Con dentado	no
Forma de perfil	Perfil U
Ancho de ranura	45 mm
Statischer Wert A	2,74 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Iy	8,32 cm
Statischer Wert Iz	12,53 cm
Statischer Wert Wy	2,61 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Wz	5,01 cm <sup>2</sup>