

Ficha Técnica

Perfil US 5 A2

Referencia: 6341121



Perfil en U. Dimensiones 50 x 50 mm.

Con escuadras a partir de 400 mm de ancho o en caso de que la escuadra se instale en el extremo del perfil colgante, se recomienda utilizar la pieza distanciadora DSK 25.



A2 Acero inoxidable

2B Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Referencia | 6341121 |
| Tipo | US 5 70 A2 |
| Denominación 1 | Perfil en U |
| Denominación 2 | perforado por 3 lados |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 50x50x700 |
| Material | Acero inoxidable 1.4301 |
| Superficie | Pulido, con tratamiento posterior |
| Norma superficies | |
| Unidad VK más pequeña | 1 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 169 kg |
| Unidad de peso | kg/100 u |


Ficha Técnica

Perfil US 5 A2


Referencia: 6341121



Dimensiones

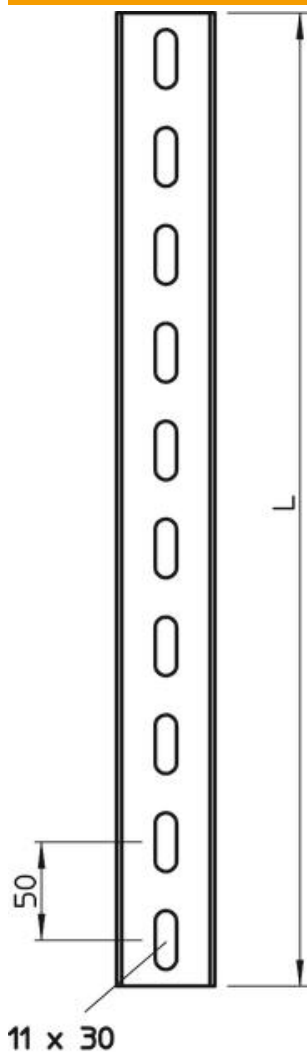

| | |
|----------|---------------|
| Tamaño | 50 x 50 x 2,5 |
| Longitud | 700 mm |
| Ancho | 50 mm |
| Altura | 50 mm |



Datos técnicos

| | |
|---------------------|--------------------|
| Seccionable | no |
| Tipo de perforación | 3 lados perforados |

Ficha Técnica

Perfil US 5 A2

Referencia: 6341121



Datos técnicos

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Versión | Perfil simple |
| Mantenimiento de función | no |
| Grosor del material | 2,5 mm |
| Con dentado | no |
| Forma de perfil | Perfil U |
| Statischer Wert A | 2,74 cm ² |
| Statischer Wert Iy | 8,32 cm |
| Statischer Wert Iz | 12,53 cm |
| Statischer Wert Wy | 2,61 cm ² |
| Statischer Wert Wz | 5,01 cm ² |