

Ficha Técnica

Perfil US 7 FT

Referencia: 6340199



Perfil en U. Dimensiones 70 x 50 mm.

Con escuadras a partir de 400 mm de ancho o, en caso de que la escuadra se instale en el extremo del perfil colgante, se recomienda utilizar la pieza distanciadora DSK 61.



St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Referencia | 6340199 |
| Tipo | US 7 110 FT |
| Denominación 1 | Perfil en U |
| Denominación 2 | perforado por 3 lados |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 70x50x1100 |
| Material | Acero |
| Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Norma superficies | DIN EN ISO 1461 |
| Unidad VK más pequeña | 1 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 457 kg |
| Unidad de peso | kg/100 u |


Ficha Técnica

Perfil US 7 FT


Referencia: 6340199



Dimensiones

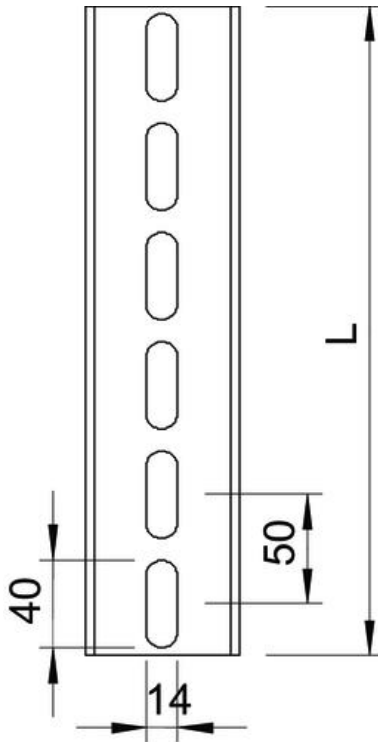

| | |
|----------|-------------|
| Tamaño | 70 x 50 x 4 |
| Longitud | 1.100 mm |
| Ancho | 70 mm |
| Altura | 50 mm |
| Medida L | 1.100 mm |



Datos técnicos

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Seccionable | no |
| Tipo de perforación | 3 lados perforados |
| Versión | Perfil simple |
| Artículo EPD | sí |
| Mantenimiento de función | sí |
| Ancho del orificio | 14 mm |
| Grosor del material | 4 mm |

Ficha Técnica

Perfil US 7 FT

Referencia: 6340199



Datos técnicos

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Con dentado | no |
| Forma de perfil | Perfil U |
| Ancho de ranura | 62 mm |
| Statischer Wert A | 4,59 cm ² |
| Statischer Wert Iy | 13,79 cm |
| Statischer Wert Iz | 36,84 cm |
| Statischer Wert Wy | 4,11 cm ² |
| Statischer Wert Wz | 10,53 cm ² |