

Ficha Técnica

Perfil colgante US 7 A2

Referencia: 6338690



Perfil colgante (perfil en U) con la cabeza soldada.
Para fijación en techos de hormigón y vigas metálicas horizontales. Con escuadras a partir de 400 mm de ancho o en caso de que la escuadra se instale en el extremo del perfil colgante, se recomienda utilizar la pieza distanciadora DSK 61.



A2 Acero inoxidable

2B Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	6338690
Tipo	US 7 K 100 A2
Denominación 1	Soporte
Denominación 2	con cabeza soldada
Fabricante	OBO
Dimensión	70x50x1000
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	491 kg
Unidad de peso	kg/100 u


Ficha Técnica

Perfil colgante US 7 A2

Referencia: 6338690




Dimensiones

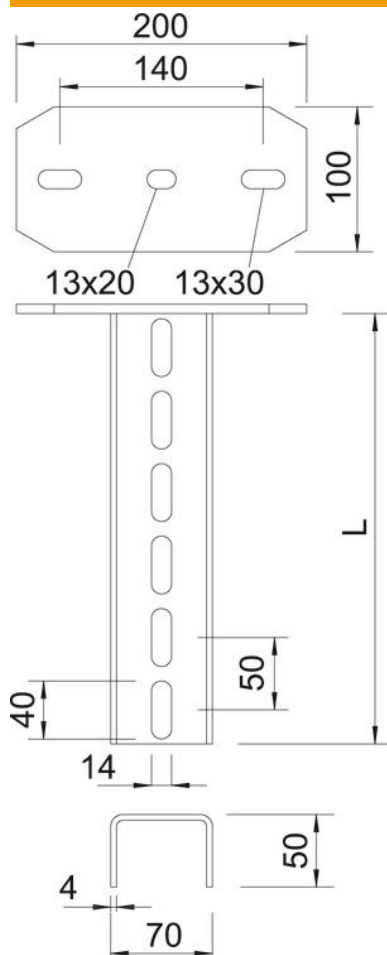

Longitud	1.000 mm
Ancho	70 mm
Altura	50 mm

Carga



Valor

Max. tota
= 10 cm
of ETA(a

Datos técnicos

Tipo de perforación	3 lados perforados
Versión	Perfil U
Longitud de escuadra 200	8,3 kN
Longitud de escuadra 400	5 kN
Longitud de escuadra 600	3,5 kN
Mantenimiento de función	no
Grosor del material	4 mm
Esfuerzo de tracción máximo	11 kN