

# Ficha Técnica

## Perfil colgante US 7 A2

Referencia: 6338712



Perfil colgante (perfil en U) con la cabeza soldada.  
Para fijación en techos de hormigón y vigas metálicas horizontales. Con escuadras a partir de 400 mm de ancho o en caso de que la escuadra se instale en el extremo del perfil colgante, se recomienda utilizar la pieza distanciadora DSK 61.



- A2** Acero inoxidable
- 2B** Pulido, con tratamiento posterior

### Datos maestros

Referencia	6338712
Tipo	US 7 K 120 A2
Denominación 1	Soporte
Denominación 2	con cabeza soldada
Fabricante	OBO
Dimensión	70x50x1200
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	571 kg
Unidad de peso	kg/100 u


# Ficha Técnica

## Perfil colgante US 7 A2

Referencia: 6338712




### Dimensiones

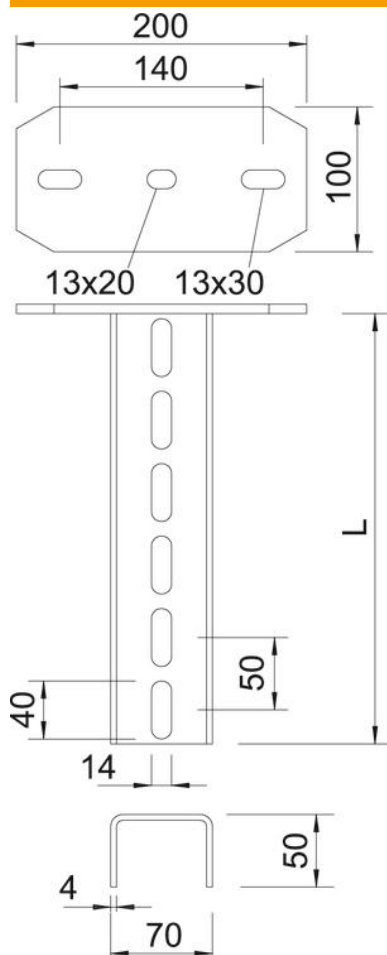

Longitud	1.200 mm
Ancho	70 mm
Altura	50 mm

### Carga



### Valor

Max. tota  
= 10 cm  
of ETA(a

### Datos técnicos

Tipo de perforación	3 lados perforados
Versión	Perfil U
Longitud de escuadra 200	8,3 kN
Longitud de escuadra 400	5 kN
Longitud de escuadra 600	3,5 kN
Mantenimiento de función	no
Grosor del material	4 mm
Esfuerzo de tracción máximo	11 kN