

Ficha Técnica

UTC3 con 2+1 tomas de corriente con toma de tierra

Referencia: 7404660




Soporte universal UTC3 listo para conectar con línea de conexión sin halógenos. Tiene dos tomas de corriente con toma de tierra 33° preinstaladas en blanco y una toma de corriente con toma de tierra 33° preinstalada en naranja con 16 A. Adecuado para los cables de conexión VL y para su uso en las cajas portamecanismos del tamaño nominal 2, 4, R4, 6 y R7.



Datos maestros

Referencia	7404660
Tipo	UTC3 G W2OR1
Denominación 1	Cubeta universal Connect GST18
Denominación 2	VDE 2x blanco 1x naranja
Fabricante	OBO
Dimensión	165x76x45
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	26,63 kg
Unidad de peso	kg/100 u

Dimensiones

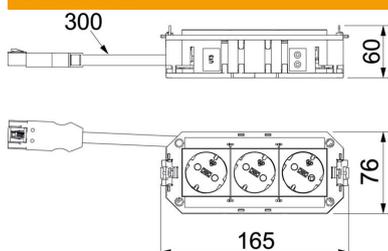

Longitud	175 mm
Ancho	76 mm
Altura	60 mm

Ficha Técnica

UTC3 con 2+1 tomas de corriente con toma de tierra

Referencia: 7404660



Datos técnicos

Número de conexiones	2
Número de dispositivos instalables	3
Versión	Doble blanco puro/simple naranja puro
Longitud de la línea	300 mm
Sección de la línea	2,5 mm ²
Longitud de línea de alimentación	0,3 m
Combinación de tomas de corriente	Modelo simple y doble
Conector / hilos protegidos	GST18
Sistema de conectores según el sistema	sí
Circuito	2
Longitud del sistema	165 mm
Protección contra sobretensiones	no