

# Ficha Técnica

## UTC4 FI con 2 tomas de corriente con toma de tierra y FI/LS

Referencia: 7404694



Soporte universal Connect UTC4 listo para conectar para protección de fusibles descentralizada, equipado con FI/LS y tomas de corriente. Con sistema de conectores WIELAND GST 18. Adecuado para los cables de conexión VL y para su uso en las cajas portamecanismos del tamaño nominal R7, 9 y R9. El soporte universal UTC4 FI listo para conectar tiene 2 tomas de corriente con toma de tierra protegidas con FI/LS. Cableado interno de 2,5 mm<sup>2</sup>. Tenga en cuenta los requisitos de conexión (y también la selectividad).

Por el lado de entrada: conector autoblocante de 3 polos, tipo Wieland GST18 (macho)

Por el lado de salida: conector autoblocante de 3 polos, tipo Wieland GST18 (hembra)

Características técnicas FI/LS 1P+N:

Corriente calculada CA 16 A

Tensión calculada 230 V

Característica de disparo B

Corriente residual tipo A

Sensibilidad 30 mA

Corriente nominal de descarga 10 kA

PA Poliamida

### Datos maestros

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Referencia            | 7404694                        |
| Tipo                  | UTC4 FI G OR2                  |
| Denominación 1        | Cubeta universal Connect GST18 |
| Denominación 2        | con FI/LS VDE 2x naranja       |
| Fabricante            | OBO                            |
| Dimensión             | 208x45x85                      |
| Material              | Poliamida                      |
| Unidad VK más pequeña | 1                              |
| Cantidad              | Pieza                          |
| Peso                  | 76,1 kg                        |
| Unidad de peso        | kg/100 u                       |



# Ficha Técnica

UTC4 FI con 2 tomas de corriente con toma de tierra y FI/LS

Referencia: 7404694



## Dimensiones

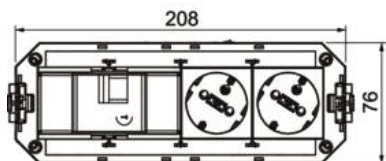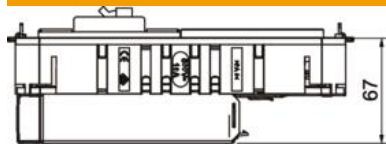

|          |        |
|----------|--------|
| Longitud | 218 mm |
| Ancho    | 76 mm  |
| Altura   | 85 mm  |

## Datos técnicos

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Número de conexiones                   | 1                        |
| Número de dispositivos instalables     | 4                        |
| Versión                                | FI/LS/doble naranja puro |
| Sección de la línea                    | 2,5 mm <sup>2</sup>      |
| Combinación de tomas de corriente      | 2 divisiones             |
| Conector / hilos protegidos            | GST18                    |
| Sistema de conectores según el sistema | sí                       |
| Circuito                               | 1                        |
| Protección contra sobretensiones       | no                       |