

Ficha Técnica

UTC4 FI con 2 tomas de corriente con toma de tierra y FI/LS

Referencia: 7404692



Soporte universal Connect UTC4 listo para conectar para protección de fusibles descentralizada, equipado con FI/LS y tomas de corriente. Con sistema de conectores WIELAND GST 18. Adecuado para los cables de conexión VL y para su uso en las cajas portamecanismos del tamaño nominal R7, 9 y R9. El soporte universal UTC4 FI listo para conectar tiene 2 tomas de corriente con toma de tierra protegidas con FI/LS. Cableado interno de 2,5 mm². Tenga en cuenta los requisitos de conexión (y también la selectividad).

Por el lado de entrada: conector autoblocante de 3 polos, tipo Wieland GST18 (macho)

Por el lado de salida: conector autoblocante de 3 polos, tipo Wieland GST18 (hembra)

Características técnicas FI/LS 1P+N:

Corriente calculada CA 16 A

Tensión calculada 230 V

Característica de disparo B

Corriente residual tipo A

Sensibilidad 30 mA

Corriente nominal de descarga 10 kA

PA Poliamida

Datos maestros

Referencia	7404692
Tipo	UTC4 FI G WS2
Denominación 1	Cubeta universal Connect GST18
Denominación 2	con FI/LS VDE 2x blanco
Fabricante	OBO
Dimensión	208x45x85
Material	Poliamida
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	76,1 kg
Unidad de peso	kg/100 u


Ficha Técnica

UTC4 FI con 2 tomas de corriente con toma de tierra y FI/LS

Referencia: 7404692



Dimensiones

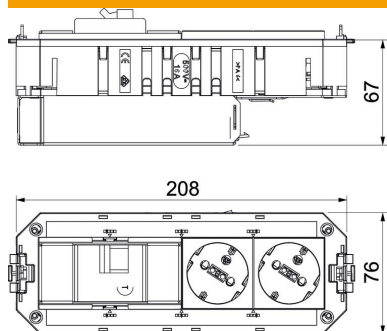

Longitud	218 mm
Ancho	76 mm
Altura	85 mm

Datos técnicos

Número de conexiones	1
Número de dispositivos instalables	4
Versión	FI/LS/doble blanco puro
Sección de la línea	2,5 mm ²
Combinación de tomas de corriente	2 divisiones
Conector / hilos protegidos	GST18
Sistema de conectores según el sistema	sí
Circuito	1
Protección contra sobretensiones	no