

Ficha Técnica

UTC4 con 2+2 tomas de corriente con toma de tierra

Referencia: 7404676



El soporte universal UTC4 listo para conectar tiene dos tomas de corriente con toma de tierra 33° preinstaladas en blanco puro y dos tomas de corriente con toma de tierra 33° preinstaladas en naranja puro con 16 A. Adecuado para los cables de conexión VL y para su uso en las cajas portamecanismos del tamaño nominal R7, R9 y 9.



Datos maestros

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Referencia | 7404676 |
| Tipo | UTC4 G W2OR2 |
| Denominación 1 | Cubeta universal Connect GST18 |
| Denominación 2 | VDE 2x blanco 2x naranja |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 208x76x45 |
| Unidad VK más pequeña | 1 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 27,29 kg |
| Unidad de peso | kg/100 u |


Ficha Técnica

UTC4 con 2+2 tomas de corriente con toma de tierra

Referencia: 7404676



Dimensiones

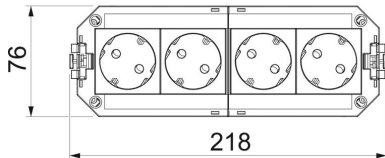

| | |
|----------|--------|
| Longitud | 218 mm |
| Ancho | 76 mm |
| Altura | 60 mm |

Datos técnicos

| | |
|--|--------------------------------------|
| Número de conexiones | 2 |
| Número de dispositivos instalables | 4 |
| Versión | Doble_blanco puro/doble naranja puro |
| Sección de la línea | 2,5 mm ² |
| Combinación de tomas de corriente | 2 x doble |
| Conector / hilos protegidos | GST18 |
| Sistema de conectores según el sistema | sí |
| Circuito | 2 |
| Longitud del sistema | 208 mm |
| Protección contra sobretensiones | no |