

Ficha Técnica

Prensaestopas con tuerca de sombrerete, CEM contacto con resorte, rosca métrica, niquelado

Referencia: 2086219



Prensaestopas CEM robusto con rosca de conexión métrica según IEC 423 de tipo con tuerca de capuchón para situaciones donde se exige una elevada estanqueidad. Descarga de tracción, protección contra la torsión y estanqueidad a lo largo de toda la zona de apriete. Empaquetadura de neopreno. Con junta tórica premontada en la rosca de conexión, con homologación VDE según EN 50262, grado de protección IP68 con 5 bar/1 h.

* Precios según anotación DEL.



CuZn 37 Latón

N niquelado

Datos maestros

Referencia	2086219
Tipo	V-TEC VM32 EMV
Denominación 1	Prensaestopas EMC
Denominación 2	para cable apantallado
Fabricante	OBO
Dimensión	M32
Material	Latón
Superficie	niquelado
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	20
Cantidad	Pieza
Peso	7,662 kg
Unidad de peso	kg/100 u


Ficha Técnica

Prensaestopas con tuerca de sombrerete, CEM contacto con resorte, rosca métrica, niquelado

Referencia: 2086219



Dimensiones

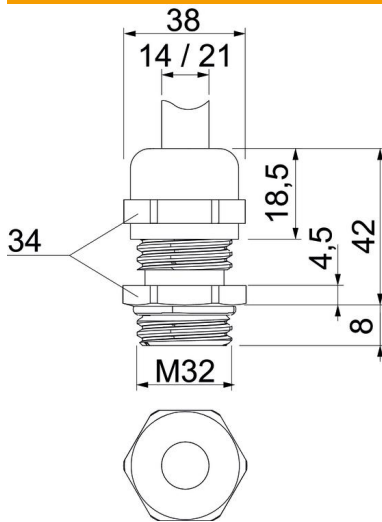

Medida E	38 mm
Medida	42 mm
L máx.	
Medida L1	8 mm
Medida L2	4,5 mm
Medida L3	18,5 mm

Datos técnicos

Tipo de junta	Junta tórica
Versión	Recto
Protección de torsión	no
Sellado D máx.	21 mm
Sellado D mín.	14 mm
Racor de cable plano	no
Para zona Ex	Sin
Rosca	M32 x 1,5
Tipo de rosca	Métrico
Largo de la rosca	8 mm
Reforzado con fibra de vidrio	no
Libre de halógenos	no
Par de giro inestable	12 Nm
Categoría del efecto del impacto	6
Categoría de la descarga de tracción	A
Empaquetadura múltiple	no
Con contratuerca	no
A prueba de impactos	no
Ancho de llave	34
Clase de protección	IP68
Rango de temperatura máx.	100 °C
Rango de temperatura	-20 °C
Posibilidad de descarga de tracción	sí