


# Ficha Técnica

Cable de conexión de 3 hilos, PVC, sección transversal 2,5 mm<sup>2</sup>, longitud 1 m, blanco  
Referencia: 6108712



Cable de conexión 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> en modelo conector hembra - clavija de enchufe con sistema de inserción, tipo WINSTA® MIDI.

Manguera de PVC: H05VV-F 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
Adecuado para la conexión de soportes universales Connect UTC listos para la conexión a un distribuidor de energía.

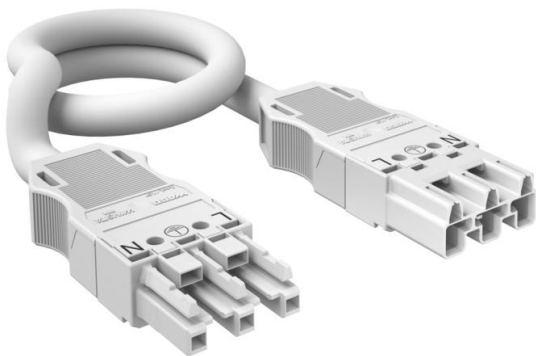

PA Poliamida

## Datos maestros

Referencia	6108712
Tipo	VL-WIN 3P2.5 1W
Denominación 1	Cable de conexión
Denominación 2	3x2.5mm2 WINSTA
Fabricante	OBO
Dimensión	1000x27x15
Color	Blanco
Material	Poliamida
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	17,82 kg
Unidad de peso	kg/100 u

## Datos técnicos

Número de polos	3
Tipo de cable prefabricado	Cable de conexión
Tipo de bloqueo	Separado
Modelo página 1	Conector hembra
Modelo página 2	Enchufe con clavijas
Tensión de choque de diseño	4
Carga de fuego	0,88

# Ficha Técnica

Cable de conexión de 3 hilos, PVC, sección transversal  
2,5 mm<sup>2</sup>, longitud 1 m, blanco  
Referencia: 6108712



## Datos técnicos

Color de la codificación/soporte de contacto	Blanco
Libre de halógenos	no
Tipo de cable	H05VV-F
Longitud de la línea	1000 mm
Color de envoltura	Blanco
Codificación mecánica	sí
Tensión nominal	250 V
Corriente nominal	20 A
Identificación de polo	L, N, PE
Sección transversal	2,5 * mm <sup>2</sup>
Clase de protección	IP20
Grado de suciedad	3