


# Ficha Técnica

## Punta captadora aislada para línea isCon de instalación interior

Referencia: 5408860

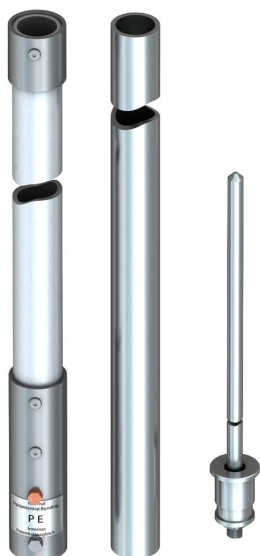

- Para la instalación de derivaciones isCon® de OBO en tubo
- Para el montaje en la estructura del edificio con el soporte isFang
- Apropiado para cargas de viento según Eurocódigo 1: DIN EN 1991-1-4
- Probado según VDE V 0185-561-8 (IEC TS 62561-8)

- Tubo vertical y punta captadora de aluminio
- Sección central de plástico reforzado con fibra de vidrio (GFK)



**GFK** Plástico reforzado con fibras de vidrio

### Datos maestros

Referencia	5408860
Tipo	isFang IN L10
Denominación 1	Punta captadora aislada
Denominación 2	p/ conductor isCon, interior
Fabricante	OBO
Dimensión	10000mm
Material	Plástico reforzado con fibras de vidrio
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	1540,741 kg
Unidad de peso	kg/100 u


# Ficha Técnica

Punta captadora aislada para línea isCon de instalación interior

Referencia: 5408860



## Dimensiones

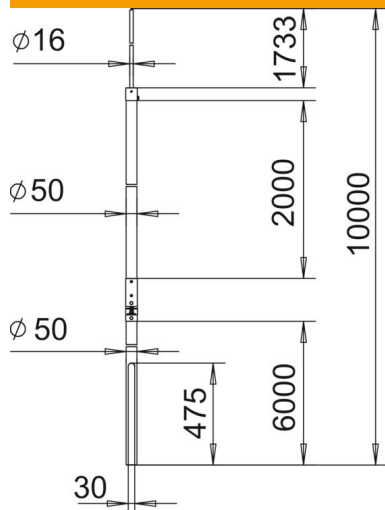

Longitud	10.000 mm
Medida A	6.000 mm
Medida B	2.000 mm
Medida d mín.	50 mm
Medida H	1.733 mm
Medida L	10.000 mm

## Datos técnicos

Conexión	Conductor redondo*
Versión	Punta captadora
Versión aislada resistente a la alta tensión	sí