

# Ficha Técnica

Cruce 85 FS

Referencia: 7027331



Cruce para establecer una derivación horizontal, accesorio para bandejas portacables encajables y atornillables con ala de 85 mm. Montaje sin tornillos con abrazaderas dobles o unión atornillada con tornillos redondos planos FRS y tuercas combinadas M6. De uso en espacio interior. El material de fijación se debe pedir por separado.



**St** Acero

**FS** galvanizado en banda

## Datos maestros

Referencia	7027331
Tipo	RK 810 FS
Denominación 1	Cruce
Denominación 2	para bandeja portacables
Fabricante	OBO
Dimensión	85x100
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	108,5 kg
Unidad de peso	kg/100 u


# Ficha Técnica

Cruce 85 FS

Referencia: 7027331



## Dimensiones

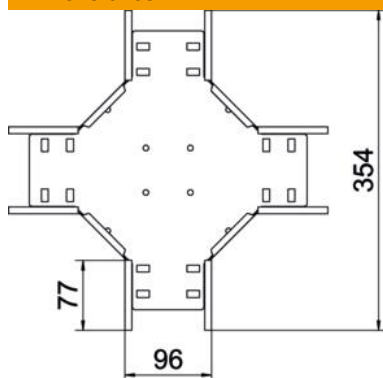

Ancho	100 mm
Altura	85 mm
Espesor de chapa	0,8 mm
Medida B	100 mm
Medida R	50 mm

## Datos técnicos

Modelo de unión	conector integrado
Mantenimiento de función	no
Espesor del material de la chapa	0,8 mm
Calibre maestro de agujeros OTAN	no
Acero inoxidable, barnizado	no
Rango de temperatura máx.	120 °C
Rango de temperatura	-20 °C
Tipo vano ancho	no
Tipo del conector del sistema portacables	Atornillado/sujeto
Número de tornillos recomendado	28 St.
Espesor	1,25 mm