


# Ficha Técnica

FireBox T350 cerrada, vacía

Referencia: 7205786

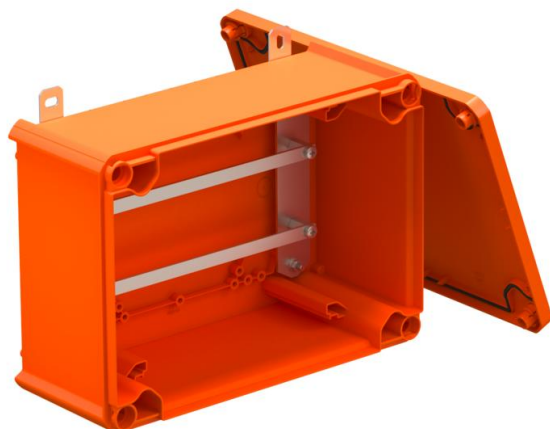

Caja de conexión o empalme de cables cerrada y sin montar para libre instalación con bornes cerámicos y prensaestopas. La dimensión A indica la longitud de carril de montaje disponible para los bornes de cableado. Suficiente espacio para cableado gracias a la disposición diagonal del carril de montaje. Fijación a bridas exteriores muy accesibles de acero inoxidable. Homologado para sistemas de cables con mantenimiento de función eléctrico según DIN 4102, parte 12, con las clases E30, E60 y E90.

E30 E60 E90 IP 66

PP Polipropileno

## Datos maestros

Referencia	7205786
Tipo	T350E 0VA
Denominación 1	Caja de derivación
Denominación 2	para mantenimiento de función
Fabricante	OBO
Dimensión	285x201x120
Color	naranja; RAL 2003
Material	Polipropileno
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	121,611 kg
Unidad de peso	kg/100 u


# Ficha Técnica

FireBox T350 cerrada, vacía

Referencia: 7205786



## Dimensiones

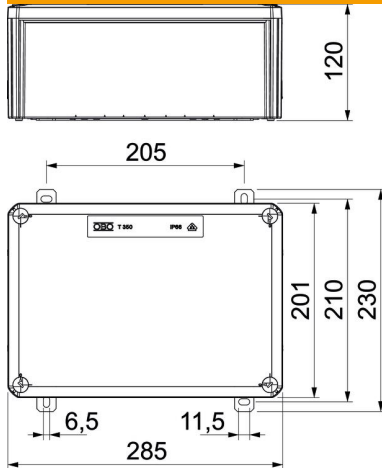

Longitud	285 mm
Ancho	201 mm
Altura	120 mm
Medida A	386 mm
Medida B	201 mm
Medida H	120 mm
Medida L	285 mm
Medida L1	205 mm
Medida L2	230 mm

## Datos técnicos

Montaje	Perfil para cuadros eléctricos
Tapa	Opaco
Fijación de tapa	Atornillado
Entrada por la parte posterior	no
Mantenimiento de función	E 90
Libre de halógenos	sí
Medidas interiores	267x182x110 mm
Con apantallamiento	no
Con tapa	sí
Sección nominal máx.	16 mm <sup>2</sup>
Sección nominal mín.	0,5 mm <sup>2</sup>
Precintable	no
Clase de protección	IP66