

# Ficha Técnica

## Varilla de puesta a tierra con reducción

Referencia: 5430062



- Puesta a tierra de 16 mm con conexión de 10 mm
- Con manguera montada encogible en caliente (protección contra la corrosión)

- St** Acero
- F** galvanizado en caliente

### Datos maestros

Referencia	5430062
Tipo	204 KS-2500
Denominación 1	Varilla de puesta a tierra
Denominación 2	con reducción
Fabricante	OBO
Dimensión	2500mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en caliente
Norma superficies	DIN 267, Teil 10
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	310 kg
Unidad de peso	kg/100 u


# Ficha Técnica

## Varilla de puesta a tierra con reducción

Referencia: 5430062



### Dimensiones

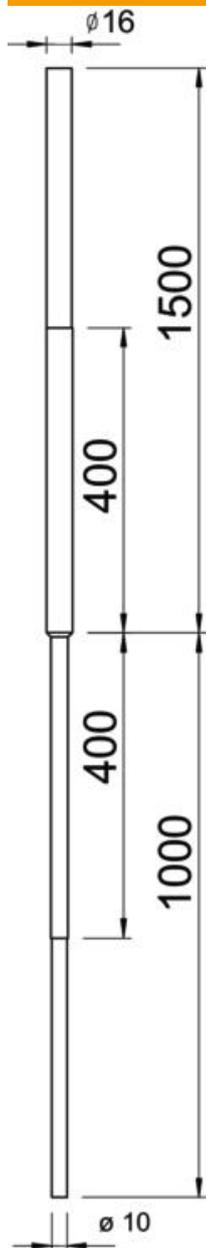

Longitud	2.500 mm
Medida L	1.500 mm

### Datos técnicos

Con orificios de conexión	no
Ø	16/10 mm

# Ficha Técnica

Varilla de puesta a tierra con reducción

Referencia: 5430062



## Datos técnicos

Con reducción	sí
---------------	----