Ficha Técnica

Contra-mediacaña metálica, universal, DD







Contrabandeja de metal, para el montaje en abrazadera semirredonda. Se puede utilizar de manera universal independientemente del perfil.



St

Acerd

DD

Galvanizado en banda cinc/aluminio, Double Dip

Datos maestros


Referencia	1199862	
Tipo	2058FW M 22 DD	
Denominación 1	Contra-media caña	
Fabricante	OBO	
Dimensión	16-22mm	
Material	Acero	
Superficie	Galvanizado en banda cinc/aluminio, Double Dip	
Norma superficies	DIN EN 10346	
Unidad VK más pequeña	100	
Cantidad	Pieza	
Peso	1,2 kg	
Unidad de peso	kg/100 u	

Ficha Técnica

Contra-mediacaña metálica, universal, DD



Referencia: 1199862

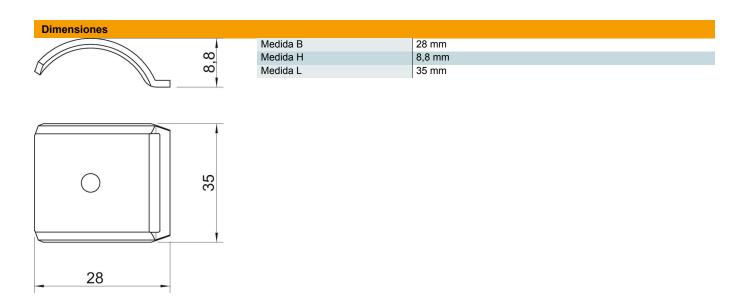

Datos técnicos		
	Modelo de contrabandeja/bridas	Contramediacaña
	Apropiado para diametro de cables máx.	22 mm
	Libre de halógenos	sí
	Rango de sujeción D máx.	22 mm
	Rango de sujeción D mín.	16 mm