

Ficha Técnica

Cinta de sujeción perforada

Referencia: 1470124



Cinta de montaje perforada con forma ondulada, para montar, por ejemplo, tuberías en paredes y techos. En caja dispensadora.



St Acero

FS galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	1470124
Tipo	5055 I12 FS
Denominación 1	Cinta de sujeción
Denominación 2	perforado
Fabricante	OBO
Dimensión	12x1mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	73 kg
Unidad de peso	kg/100 u


Ficha Técnica

Cinta de sujeción perforada

Referencia: 1470124



Dimensiones

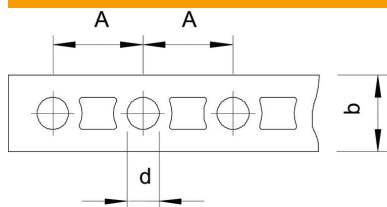

Tamaño	12 x 1
Medida A	14,4 mm
Medida b	12 mm
Medida d	5,2 mm

Datos técnicos

Versión	Perforado
Tamaño	I
Diámetro del agujero	5,2 mm
Con perforación	sí
por rollo	10
Perforación	Redondo/cuadrado
Tipo de cinta	Recto
En el soporte	sí