

Ficha Técnica

Tapa Rapid 80, PC, clara, canalización interior

Referencia: 6278790



Tapa de canal para cierre de canales portamecanismos Rapid 80 GK (PVC), GS (acero), GA (aluminio) y columnas de distribución ISS con abertura de 76,5 mm. La tapa GK-OTKKP está fabricada en un material PC claro y transparente, y está canalizada en la parte interior (acanaladuras longitudinales) y es adecuado también para la integración de la iluminación en los canales y columnas. En plástico.



PC Policarbonato

Datos maestros

Referencia	6278790
Tipo	GK-OTKKPI
Denominación 1	Tapa
Denominación 2	estriada, interior transparente
Fabricante	OBO
Dimensión	80x2000mm
Color	Transparente
Material	Policarbonato
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Metro
Peso	21,8 kg
Unidad de peso	kg/100 m


Ficha Técnica

Tapa Rapid 80, PC, clara, canalización interior

Referencia: 6278790



Dimensiones

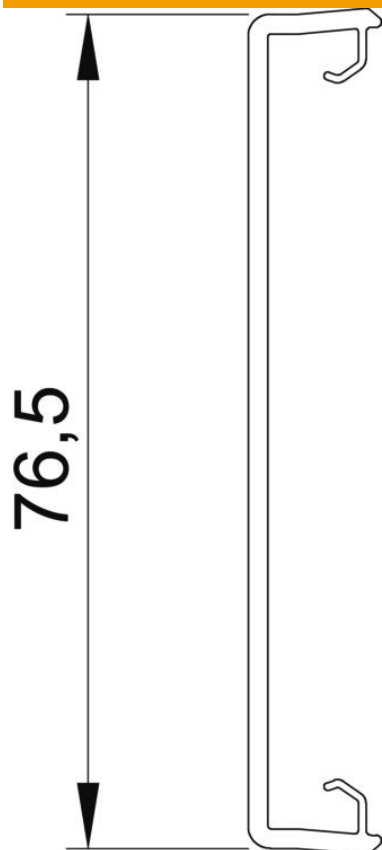

Longitud	2.000 mm
Ancho	76,5 mm
Altura	12 mm

Datos técnicos

Versión	perfilado
Libre de halógenos	no
Tipo de montaje de las tapas	interior
Hoja protectora	sí