

Ficha Técnica

Perfil colgante IS 8

Referencia: 6361234



Soporte colgante (perfil en I) con cabeza soldada. Para fijación en techos de hormigón y vigas metálicas horizontales.
En el soporte colgante IS 8 K pueden fijarse por un lado y a ambos lados las escuadras AS 15, AS 30 y AS 55. Las escuadras se ajustan en la altura de forma continua.



St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6361234
Tipo	IS 8 K 110 FT
Denominación 1	Soporte
Denominación 2	con cabeza soldada
Fabricante	OBO
Dimensión	80x42x1100
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	727,8 kg
Unidad de peso	kg/100 u


Ficha Técnica

Perfil colgante IS 8

Referencia: 6361234




Dimensiones

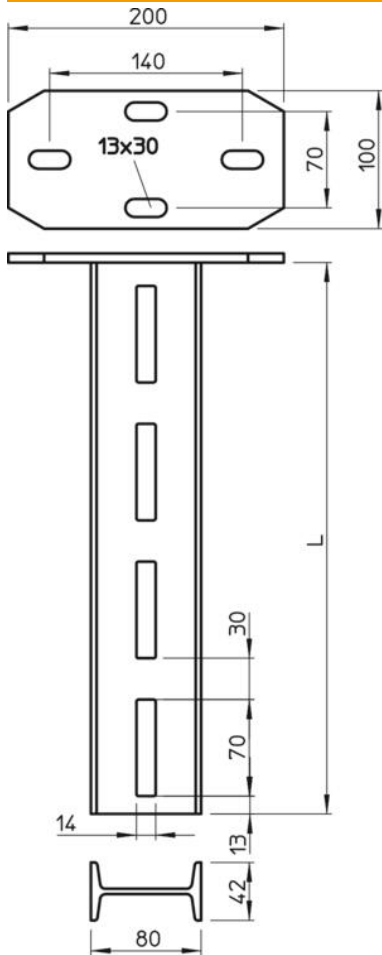

Longitud	1.100 mm
Ancho	80 mm
Altura	42 mm

Carga



Valor

Carga m
cuenta la
sin grieta
de la lice

Datos técnicos

Versión	Perfil en I
Longitud de escuadra 200	9,6 kN
Longitud de escuadra 400	7 kN
Longitud de escuadra 600	5 kN
Mantenimiento de función	no
Ancho del orificio	14 mm
Grosor del material	4 mm
Esfuerzo de tracción máximo	12 kN
Con dentado	no
Ancho de ranura	70 mm