


# Ficha Técnica

## Tomillo para fijación de cables KRS 5x16

Referencia: 3498096



Tomillo con nervaduras de fresado especiales para conducto de protección contra incendios PYROLINE® Con D y PYROLINE® Con S, para la fijación de abrazaderas de cable en el conducto. Espesor de panel requerido al menos 15 mm.

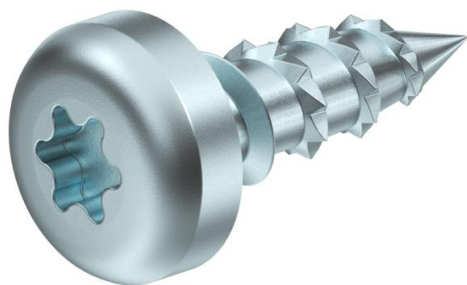

**St** Acero

**GTP** galvanizado, pasivado transparente

### Datos maestros

Referencia	3498096
Tipo	KRS 5x16
Denominación 1	Tomillo
Denominación 2	con nervios fresados
Fabricante	OBO
Dimensión	5x16
Material	Acero
Superficie	Galvanizado, pasivado transparente
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,24 kg
Unidad de peso	kg/100 u


# Ficha Técnica

## Tomillo para fijación de cables KRS 5x16


Referencia: 3498096



### Dimensiones

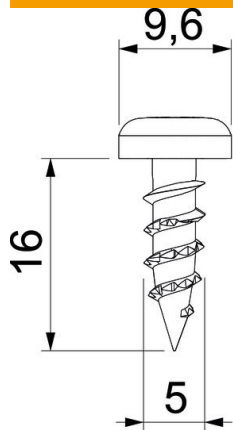

Longitud	16 mm
Medida D	9,6 mm
Medida d	5 mm
Medida L	16 mm



T25

### Datos técnicos

Diámetro de rosca ST	5
Forma de la cabeza	Otros
Sistema roscado	Torx