


# Ficha Técnica

## Tornillo de fijación, KRS 6x30

Referencia: 3498100



Tornillo con nervaduras de fresado especiales para conducto de protección contra incendios PYROLINE® Con S, para la fijación de abrazaderas de cable en el canal.

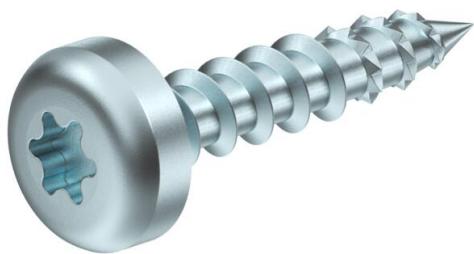

St Acero

GTP galvanizado, pasivado transparente

### Datos maestros

Referencia	3498100
Tipo	KRS 6x30
Denominación 1	Tornillo
Denominación 2	con nervios fresados
Fabricante	OBO
Dimensión	6x30
Material	Acero
Superficie	Galvanizado, pasivado transparente
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	200
Cantidad	Pieza
Peso	0,276 kg
Unidad de peso	kg/100 u


# Ficha Técnica

## Tornillo de fijación, KRS 6x30


Referencia: 3498100



### Dimensiones

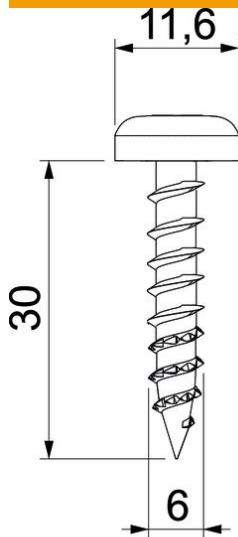

Medida D	11,6 mm
Medida d	6 mm
Medida L	30 mm



T25

### Datos técnicos

Diámetro de rosca ST	6
Forma de la cabeza	Otros
Sistema roscado	Torx