

# Ficha Técnica

## Perfil MS 22 L FT

Referencia: 1122703



Perfiles C para cargas pesadas para la instalación individual de construcciones portantes para, p. ej., bandejas portacables o como consola para armarios eléctricos. También utilizable para el cableado, en combinación con abrazaderas sobre perfil con patillas tipo U.



**St** Acero

**FT** Galvanizado por inmersión en caliente

### Datos maestros

Referencia	1122703
Tipo	MS 22 L 200 FT
Denominación 1	Perfil
Denominación 2	perfor., ancho de ranura 18mm
Fabricante	OBO
Dimensión	200x40x22,5
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	30 kg
Unidad de peso	kg/100 u


# Ficha Técnica

## Perfil MS 22 L FT

Referencia: 1122703



### Dimensiones

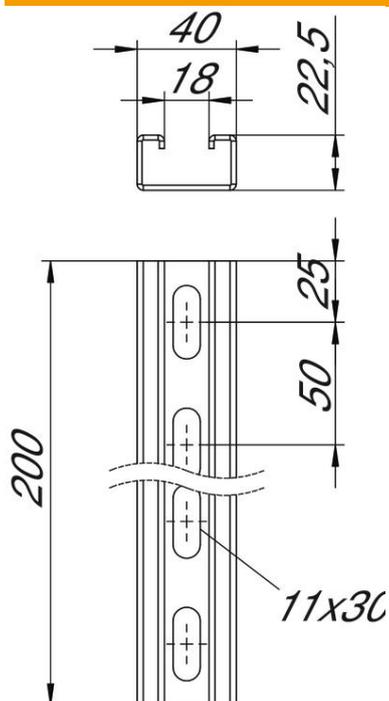

Longitud	200 mm
Ancho	40 mm
Altura	22,5 mm
Medida L	200 mm

### Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	Dorso perforado
Versión	Perfil simple
Distancia central entre orificios	50 mm
Mantenimiento de función	no
Tamaño del orificio	11x30 mm
Grosor del material	2 mm
Con perforación	sí
Con dentado	no
Forma de perfil	C = perfil
Ancho de ranura	18 mm
Statischer Wert A	1,74 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Iy	1,19 cm
Statischer Wert Iz	4,46 cm
Statischer Wert Wy	1,05 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Wz	2,23 cm <sup>2</sup>