

Ficha Técnica

Taco de hormigón poroso con rosca exterior M6

Referencia: 3497600



Taco de expansión de acero homologado y probado según técnica de protección contra el fuego para el uso en hormigón poroso.

Modelo con rosca externa. Adecuado para una carga de fuego de hasta 120 minutos, consultar los valores de carga en la licencia general de construcción (válida para hormigón poroso de las clases de resistencia mín. 3,3).

Necesaria herramienta de montaje.




DIBt U

St	Acero
G	electrozincado

Datos maestros

Referencia	3497600
Tipo	PBD M6x10
Denominación 1	Perno p/ hormigón contruc.
Denominación 2	con rosca externa
Fabricante	OBO
Dimensión	86x10
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	25
Cantidad	Pieza
Peso	4,9 kg
Unidad de peso	kg/100 u

Dimensiones

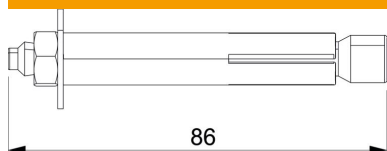

Longitud	86 mm
Medida L	86 mm

Ficha Técnica

Taco de hormigón poroso con rosca exterior M6

Referencia: 3497600



Datos técnicos

Versión	Para clavar
Rosca	M6
Rosca métrica	6
Tipo de rosca	Métrico
Espesor de apriete	10 mm