

# Ficha Técnica

## Ángulo interior, altura de canal 40 mm, blanco puro

Referencia: 7218052



Ángulo interior con tejido ignífugo intumescente para canal de instalación PYRO-LINE® Rapid PLM. Apto para montaje directo en paredes y techos, montaje bajo suelos de sistema y sobre sistemas de soporte. Montaje de puntos de contacto sin herramientas con conectores de puntos de contacto PLM SI. La tapa se encaja sin herramientas y permite una revisión y ampliación rápidas. El resalte de la tapa permite instalar la tapa desplazada para una conexión equipotencial continua de toda la sección del canal.



**St** Acero

**P** recubierto con pintura electrostática

### Datos maestros

Referencia	7218052
Tipo	PLM IC 0410 RW
Denominación 1	Ángulo interior
Denominación 2	con malla contra fuego
Fabricante	OBO
Dimensión	290x100x290
Color	blanco puro; RAL 9010
Material	Acero
Superficie	Con revestimiento en polvo
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	116 kg
Unidad de peso	kg/100 u


# Ficha Técnica

Ángulo interior, altura de canal 40 mm, blanco puro



Referencia: 7218052

## Dimensiones

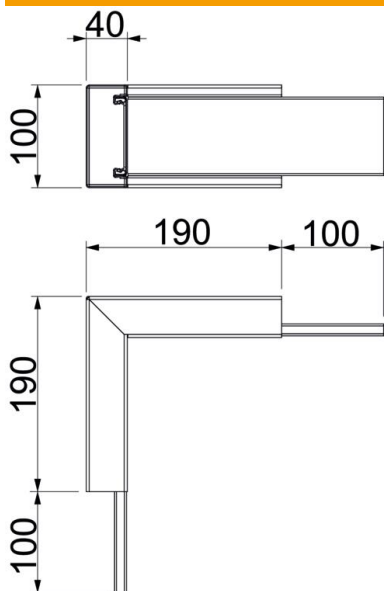

Medida A	190 mm
Medida B	100 mm
Medida H	40 mm

## Datos técnicos

Número de lados que se pueden tratar con llama	4
Fijación de tapa	Otros
Con perforación	sí
Sección efectiva	1780 mm <sup>2</sup>
Posibilidad de tabiques de separación	no
Revestimiento	Acero
Ángulo del codo	90 °