


Ficha Técnica

Curva de ángulo regulable 85 FT

Referencia: 6037230



Curva de ángulo regulable para establecer una derivación horizontal, accesorio para bandejas portacables encajables y atornillables con ala de 85 mm. Ángulo regulable de 0-90 °. Montaje sin tornillos con abrazaderas dobles o unión atornillada con tornillos redondos planos FRS y tuercas combinadas M6. De uso en interiores y exteriores. El material de fijación se debe pedir por separado.

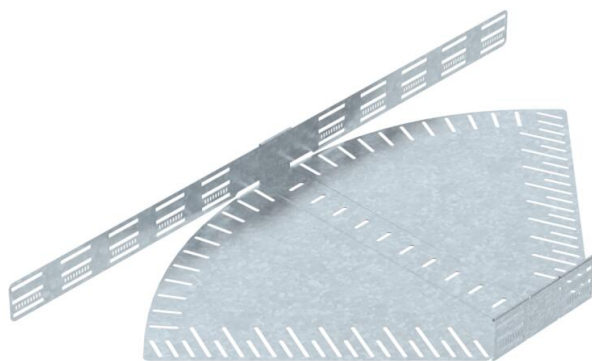

St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Referencia | 6037230 |
| Tipo | RB W 860 FT |
| Denominación 1 | Curva ajustable |
| Denominación 2 | horizontal |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 85x600 |
| Material | Acero |
| Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Norma superficies | DIN EN ISO 1461 |
| Unidad VK más pequeña | 1 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 457,2 kg |
| Unidad de peso | kg/100 u |


Ficha Técnica

Curva de ángulo regulable 85 FT

Referencia: 6037230



Dimensiones

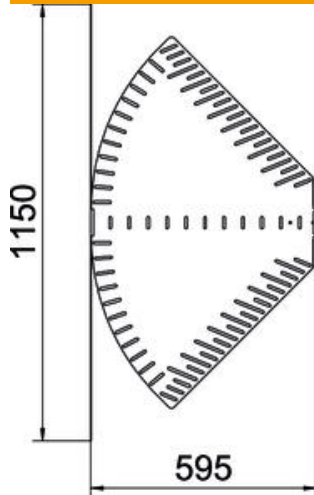

| | |
|------------------|----------|
| Ancho | 600 mm |
| Altura | 85 mm |
| Espesor de chapa | 1,25 mm |
| Medida B | 600 mm |
| Medida L | 1.150 mm |
| Medida R | 50 mm |

Datos técnicos

| | |
|---|---------------------------|
| Pliegue (ángulo) | ajustable |
| Modelo de unión | conector integrado |
| Forma constructiva | Curva articulada_completa |
| Mantenimiento de función | no |
| Espesor del material de la chapa | 1,25 mm |
| Con tapa | no |
| Perforación de montaje en el suelo | sí |
| Calibre maestro de agujeros OTAN | no |
| Cambio de dirección | Horizontal |
| Acero inoxidable, barnizado | no |
| Perforación lateral | sí |
| Rango de temperatura máx. | 120 °C |
| Rango de temperatura | -20 °C |
| Tipo vano ancho | no |
| Tipo del conector del sistema portacables | Atornillado/sujeto |
| Número de tornillos recomendado | 20 St. |
| Espesor | 1,25 mm |