


# Ficha Técnica

## Fijación a viga, con soporte de varilla roscado

Referencia: 1488323



Fijación a viga con soporte de varilla roscado para soluciones de montaje personalizadas. Fijación a vigas de acero mediante golpe de martillo.

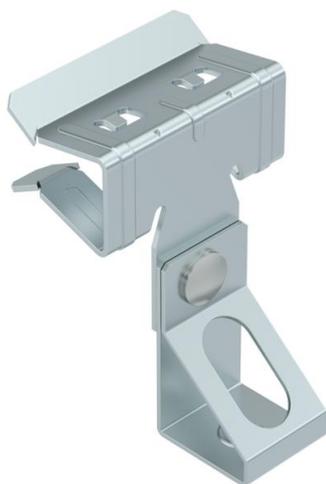

CE

St Acero

ZL Lámina de cinc

### Datos maestros

Referencia	1488323
Tipo	SCTR 10-15 M6
Denominación 1	Fijación a viga
Denominación 2	con varillas roscadas M6
Fabricante	OBO
Dimensión	10-15mm
Material	Acero
Superficie	Lámina de cinc
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	3,3 kg
Unidad de peso	kg/100 u


# Ficha Técnica

Fijación a viga, con soporte de varilla roscado

Referencia: 1488323



## Dimensiones

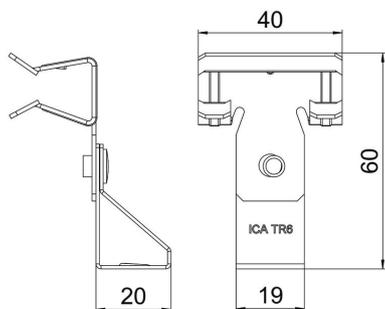

Longitud	60 mm
Ancho	40 mm
Altura	44 mm
Medida L	60 mm

## Datos técnicos

Clase/componente de conexión	Rosca
Tipo de fijación	Embornar
Espesor brida F máx.	15 mm
Espesor brida F mín.	10 mm
Rosca métrica	6
Bisagra ajustable	no
Extremo de la bisagra	no