

Ficha Técnica


Collarín intumescente para tubo con 10 lengüetas de fijación

Referencia: 7202215



Collarín para tubos inflamables.

En caso de incendio, las capas intumescentes insertadas en la carcasa de chapa de acero cierran con una alta presión de expansión los tubos termoplásticos que se estén quemando. Uso en interiores. Fijación con tacos o varillas rosca-
das M8.

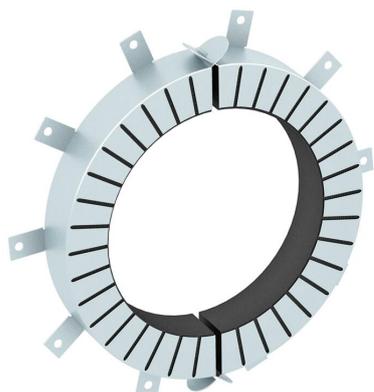

Material de construcción

FS galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	7202215
Tipo	TCX-250
Denominación 1	Manguito de tubo
Denominación 2	para tubos inflamables
Fabricante	OBO
Dimensión	Ø250mm
Material	Material de construcción intumescente
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	346 kg
Unidad de peso	kg/100 u


Ficha Técnica

Collarín intumescente para tubo con 10 lengüetas de fijación

Referencia: 7202215



Dimensiones

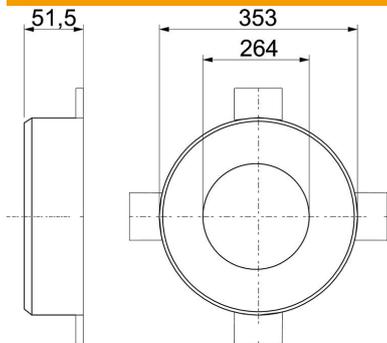

Longitud	353 mm
Ancho	353 mm
Altura	51,5 mm
Medida d	264 mm
Medida d mín.	353 mm
Medida h	51,5 mm

Datos técnicos

Ejecución	redondo
Para diámetro de tubo máx.	252 mm
Para diámetro de tubo mín.	250 mm
Cierre de manguito	Clavija de enchufe
Con material de fijación	no
Accesorios necesarios	sí