

Ficha Técnica

Perfil US 5 FT

Referencia: 6340958



Perfil en U. Dimensiones 50 x 50 mm.

Con escuadras a partir de 400 mm de ancho o, en caso de que la escuadra se instale en el extremo del perfil colgante, se recomienda utilizar la pieza distanciadora DSK 45.

St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6340958
Tipo	US 5 90 FT
Denominación 1	Perfil en U
Denominación 2	perforado por 3 lados
Fabricante	OBO
Dimensión	50x50x900
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	227 kg
Unidad de peso	kg/100 u


Ficha Técnica

Perfil US 5 FT

Referencia: 6340958



Dimensiones

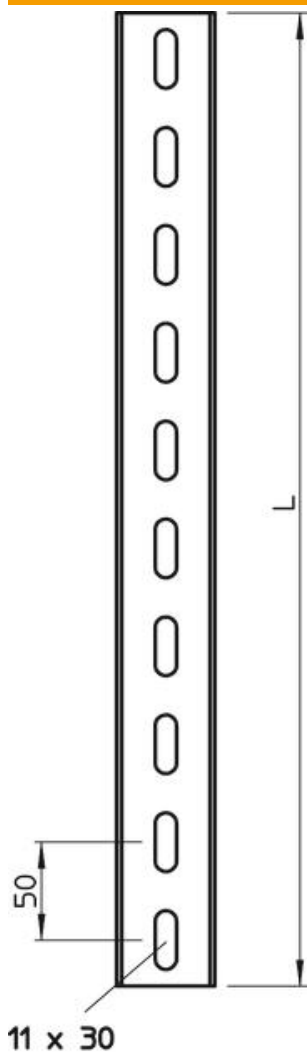

Tamaño	50 x 50 x 2,5
Longitud	900 mm
Ancho	50 mm
Altura	50 mm
Medida L	900 mm

Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	3 lados perforados

Ficha Técnica

Perfil US 5 FT

Referencia: 6340958



Datos técnicos

Versión	Perfil simple
Artículo EPD	sí
Mantenimiento de función	sí
Grosor del material	2,5 mm
Con dentado	no
Forma de perfil	Perfil U
Ancho de ranura	45 mm
Statischer Wert A	2,74 cm ²
Statischer Wert Iy	8,32 cm
Statischer Wert Iz	12,53 cm
Statischer Wert Wy	2,61 cm ²
Statischer Wert Wz	5,01 cm ²