

# Ficha Técnica

## Perfil US 7 A2

Referencia: 6341969



Perfil en U. Dimensiones 70 x 50 mm.

Con escuadras a partir de 400 mm de ancho o en caso de que la escuadra se instale en el extremo del perfil colgante, se recomienda utilizar la pieza distanciadora DSK 61.



**A2** Acero inoxidable

**2B** Pulido, con tratamiento posterior

### Datos maestros

Referencia	6341969
Tipo	US 7 300 A2
Denominación 1	Perfil en U
Denominación 2	perforado por 3 lados
Fabricante	OBO
Dimensión	70x50x3000
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	1176,3 kg
Unidad de peso	kg/100 u


# Ficha Técnica

## Perfil US 7 A2


Referencia: 6341969



### Dimensiones

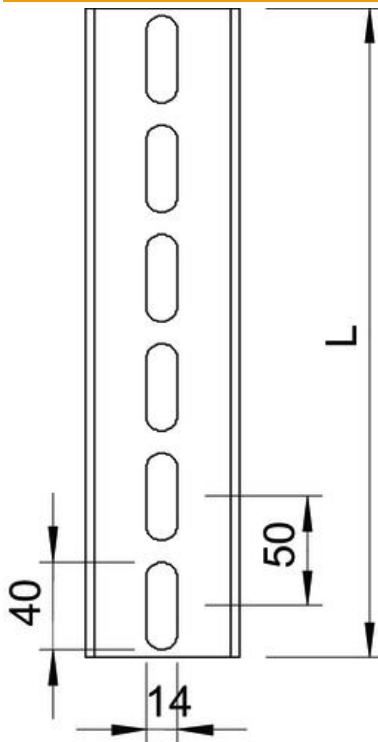

Tamaño	70 x 50 x 4
Longitud	3.000 mm
Ancho	70 mm
Altura	50 mm



### Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	3 lados perforados
Versión	Perfil simple
Mantenimiento de función	no
Ancho del orificio	14 mm
Grosor del material	4 mm
Con dentado	no

# Ficha Técnica

Perfil US 7 A2

Referencia: 6341969



## Datos técnicos

Forma de perfil	Perfil U
Ancho de ranura	40 mm
Statischer Wert A	4,59 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Iy	13,79 cm
Statischer Wert Iz	36,84 cm
Statischer Wert Wy	4,11 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Wz	10,53 cm <sup>2</sup>