


# Ficha Técnica

## Fijación a pared y suelo FT

Referencia: 6017160



Componente de fijación para el montaje directo de bandejas de rejilla a paredes y suelos. Remachable y atornillable.

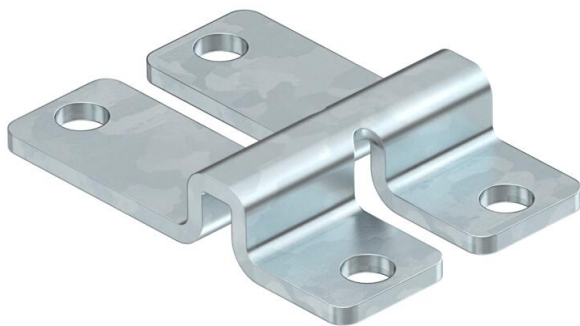

CE

**St** Acero

**FT** Galvanizado por inmersión en caliente

### Datos maestros

Referencia	6017160
Tipo	WB GR FT
Denominación 1	Fijación a pared y suelo
Denominación 2	p/ bandeja, remache o rosca
Fabricante	OBO
Dimensión	47x32x9
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	20
Cantidad	Pieza
Peso	2,54 kg
Unidad de peso	kg/100 u

# Ficha Técnica

## Fijación a pared y suelo FT

Referencia: 6017160




### Dimensiones



Tamaño

47x32x9

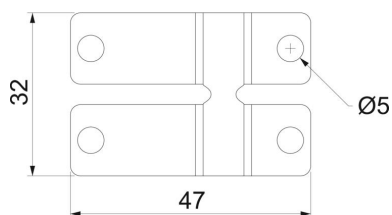

### Datos técnicos

Versión	para espesor de alambre 3,9 mm
Mantenimiento de función	no
Apropiado para bandeja de rejilla	sí
Apropiado para bandeja de escalera	no
Apropiado para bandeja portacables	no
Diámetro del agujero	5 mm
Con accesorios de tornillería	no
Acero inoxidable, barnizado	no